


Botão de pressão 16 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K304

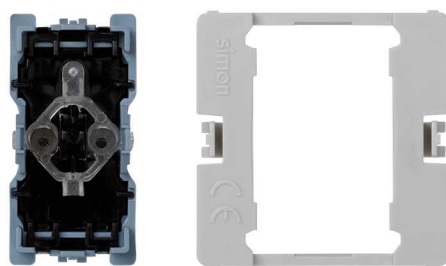

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhado para escritórios e zonas de trabalho, o botão de pressão com luminoso incorporado da coleção Simon 45, é a opção perfeita para aunar funcionalidade, inovação e design prático num mesmo espaço. Com este botão de pressão com função sinalizadora, poderá balizar o mecanismo e encontrar sua posição em situações de pouca ou nula iluminação. Além disso, inclui função basculante e é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 Amperes de intensidade. Está composto por materiais metálicos isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador do mesmo material, para garantir a proteção em caso de incêndio. Consta de 1 módulo para meio-elemento numa dimensão de 22 x 45 mm e com uma secção de cabo admitida de até 1,5 mm e descarnado de 11 mm. A sua instalação é adequada para ser encastrada ou em superfície e com sistema ligação rápida de bornes. Não pode se combinar 2 mecanismos de tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima a Simon 45.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046993

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
47.00

LARGURA DA EMBALAGEM
47.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
47.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
103823.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM