


Grupo de 2 botões 10A 250V~ com luz azul incorporada e sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 7502393-039

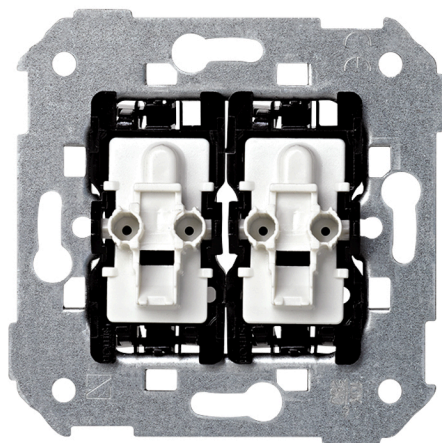

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 6 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-20 - 75 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1.5 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Duplo

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Push

TENSÃO (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

GARRA

Opcional

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053084151	VOLUME EMBALAGEM 0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.07	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.70
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.07	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM