

**simon**

**Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con  
luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco  
Simon 27 Play**

REF. 27104-64



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 27 Play, disponemos de este interruptor unipolar 10 AX y 250 V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido de color blanco. Su tipo de funcionamiento es basculante, además, la pieza se puede combinar con la referencia 2700802-064 en caso de que se quiera sustituir el indicador luminoso.

Es apto para instalación en superficie o para empotrar, lo que hace muy fácil su instalación y configuración en la vivienda, las medidas del elemento son 22,5x45 mm. Puede llegar a funcionar al máximo a temperaturas comprendidas entre los 5°C y los 40°C, ya que están fabricados con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y un embellecedor termoestable. Lo que hace que se cumpla la normativa actual.

Para su correcto mantenimiento lo idóneo es utilizar un paño suave para la superficie del elemento sin ningún tipo de líquido que tenga cloro, de esta manera conservará el interruptor como nuevo en todo momento.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
0.55 mA	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
Medio elemento	Pivoting	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
Sí	1 módulo	250 V~
INTENSIDAD (A)		
10 AX		

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
GARRA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 27	Horizontal,Vertical	Rápido

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053251508	0.024	220
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
22.6	0.024	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
38.1	KGM	1.866
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
45.5	8421053035726	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	20	0.485
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
39178.23	53	0.48
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	160	KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX

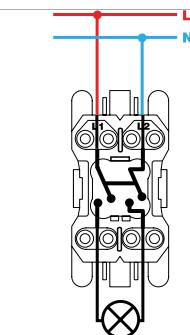

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX

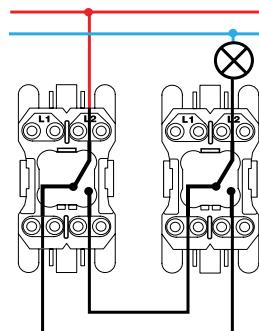


Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX

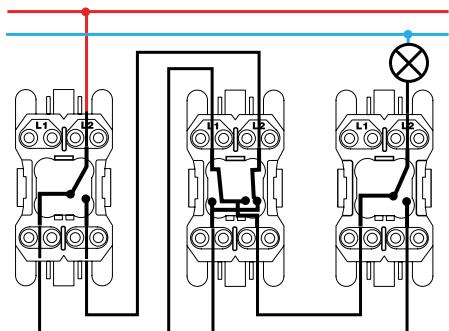


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches

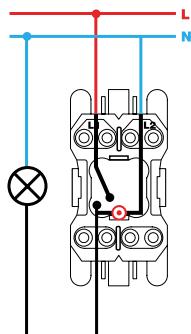

Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX

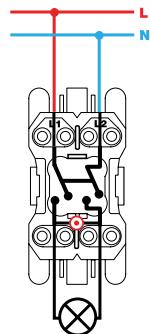

Interruptor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX

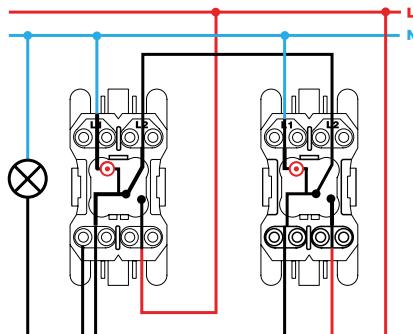

Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX


---

Mecanismos con luminoso / Switches with light

---




Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX

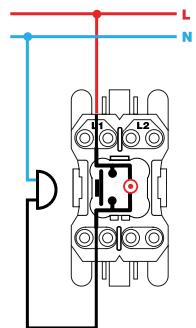

Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Comutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

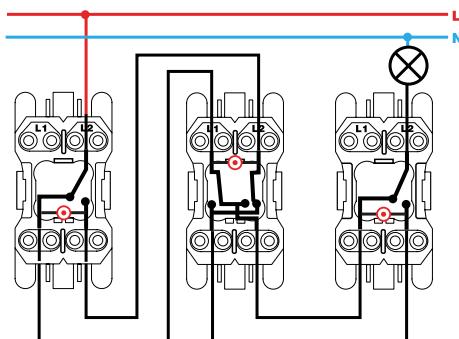

Comutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX