


Розетка Mini-Jack 3,5 мм + 2xRCA с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 7501092-039

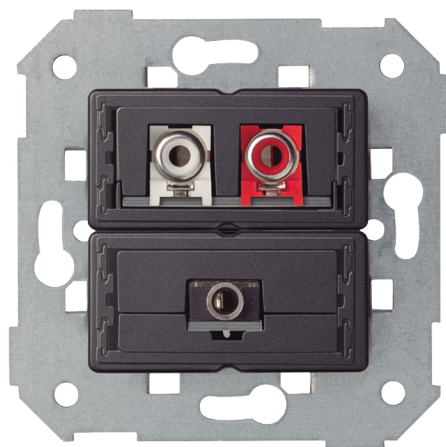

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature и Simon
82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

КЛАСС ETIM

EC002906

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная длина подключаемого кабеля: 30 м. Более подробную информацию см. в инструкции к изделию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)
от 0,2 до 0,5 мм

ТИП РАЗЪЕМА
Mini-jack + 2RCA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
3

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
Мультимедийная розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарный

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)
5

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ
Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053121788	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.08	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 329232.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053121788	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.00
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.08
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.08	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00	