Coluna de plástico de 2 faces para 4 elementos por face branco Simon 500 Cima

REF. **52550204-030**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Coluna de plástico das Série Simon 500 Cima em cor branco. É uma coluna de 2 faces e para 4 elementos e que é adequada para instalar em qualquer tipo de chão, já seja técnico ou em pavimento. Esta coluna foi desenhada seguindo a norma UNE-EN 50.085-2-4-:2006 e fabricada em termoplástico sem halogéneos que é um material totalmente seguro, já que garante a não propagação de chamas e um baixo nível de toxicidade, em caso de incêndio ou emissão de fumos. Pode-se fixar diretamente ao chão mediante parafusos, ainda que também oferece a possibilidade de integração no calha de chão de 85 x 18 mm através do suporte específico com referência 52554204-030. É perfeita para instalar em divisões com temperaturas entre os -5 e os 60ºC, o que a convertem numa opção perfeita para qualquer tipo de clima. Para limpá-la, apenas terás que utilizar um pano seco e suave e não utilizar nenhum tipo de pano e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e Simon 27 Play/Simon K45 (através de adaptador)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, divisória metálica, buchas de fixação, cabo terra, espuma adesiva antiderrapante, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001941

OBSERVAÇÕES

Fixação direta ao chão através de parafusos e possibilidade de integração em calha de chão de 85 x 18 mm através do suporte específico ref.ª 52554204-030

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM
2 faces

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 por face

RAL
9003

VERSÃO
2 faces

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em qualquer tipo de chão, quer seja técnico ou pavimento

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NO PISO
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053094280

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.64

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053094280

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

165.00

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

150.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3217500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

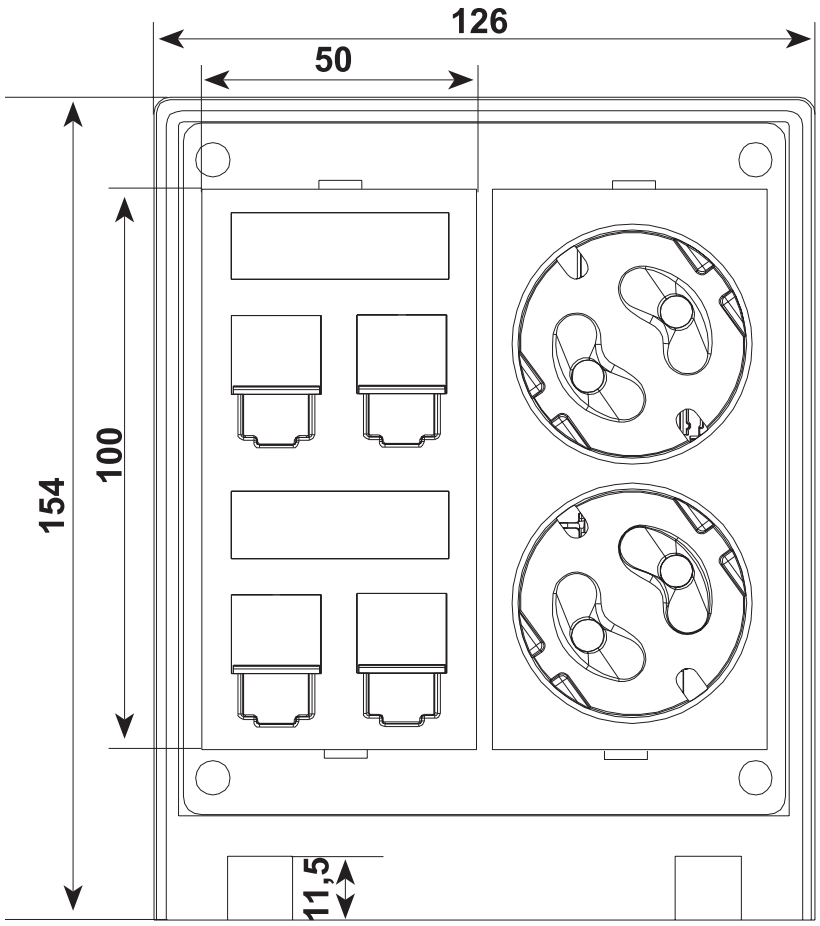
126
50
154
100
11,5

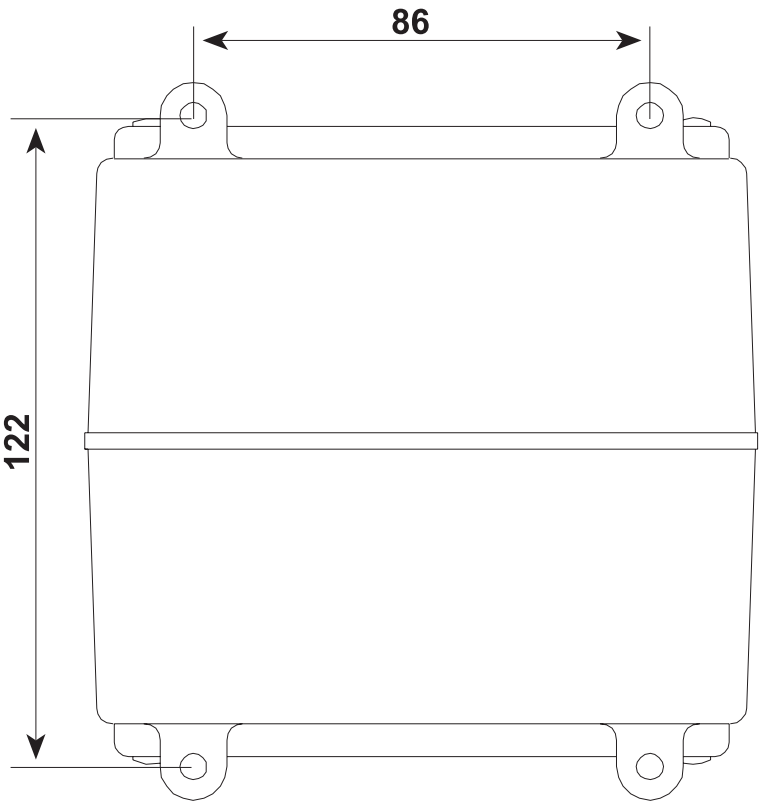
86
122