Colonne en aluminium à 2 faces et 3 mètres de long avec enjoliveur aluminium Simon 500 Cima

RÉF. **53550201-033**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

MATÉRIAU
Aluminium

COMPATIBILITÉ
Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Colonne, plinthe, couvercle inférieur et supérieur, rail télescopique, équerre de fixation au plafond, vis de pression, mousse adhésive antidérapante, broche de fixation, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC001941

REMARQUES
Le guide télescopique de fixation à la dalle de plafond mesure 1,5 mètre, ce qui permet d'augmenter la hauteur maximale de montage de la colonne à 4,5 mètres.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DISPONIBLE EN
1 et 2 faces

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120 °C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 Ohms

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Secured using the metal divider rail.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à +120 °C

NOMBRE DE MODULES
32 par face

PLAGE DE RÉGLAGE GUIDE TÉLESCOPIQUE (MM)
Entre 0 et 1500 mm

VERSION
2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
En insérant à la presse le guide télescopique dans la dalle de plafond (aucune vis n'est nécessaire pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Approprié pour l'installation dans n'importe quel type de sol, plancher technique ou revêtement de sol. La colonne est sécurisée en appliquant une pression sur la dalle de plafond à l'aide d'un guide télescopique.

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RETRAIT DES CADRES DE FINITION
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053094532

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
15.00

POIDS NET DU PRODUIT
15.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053094532

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
119.00

LARGEUR EMBALLAGE
139.00

LONGUEUR EMBALLAGE
3006.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

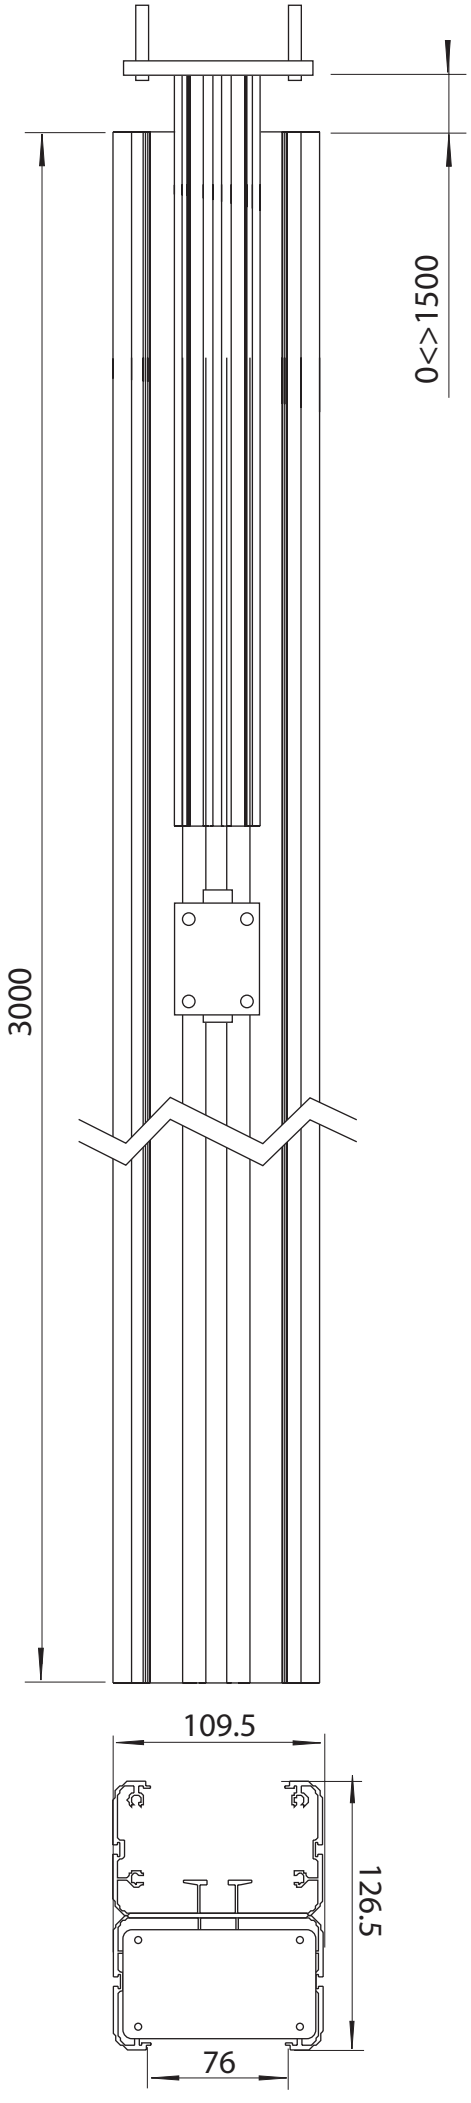
VOLUME EMBALLAGE
49722246.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
15.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


0<>1500
3000
109.5
126.5
76