

Caixa de parede de encastrar para 1 elemento duplo fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. 51020701-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de Caixa de parede 51020701-039 da gama Simon 500 Cima, adequado para todo o tipo de instalações e ambientes de trabalho profissionais e domésticos. Trata-se de um elemento para facilitar a montagem em encastrados de parede, sua instalação e a versatilidade em o seu uso. Trata-se da versão para dois elementos e apresenta-se em embalagem múltipla Simon 500 Cima, integra materiais em plástico. Caracteriza-se por possuir componentes de termoplástico sem halogéneos, capaz de minimizar de maneira importante o risco em situações de chama ou emissão de fumos. Trata-se de um elemento que garante a máxima segurança de certificação profissional. Apresenta dimensões de 73 x 141 x 50 mm com uma profundidade de 50 mm, adequadas para diferentes superfícies e localizações profissionais. Compatível com diferentes tipos de elementos de gama Simon Cima 500.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa e
película para cobrir pré-cortes da
caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

4

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

0

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 26.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.14	COMPRIMENTO EMBALAGEM 86.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 58.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.14	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 86.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 8.95
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053114087	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 129688.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 26.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 11.43
	LARGURA DA EMBALAGEM 58.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

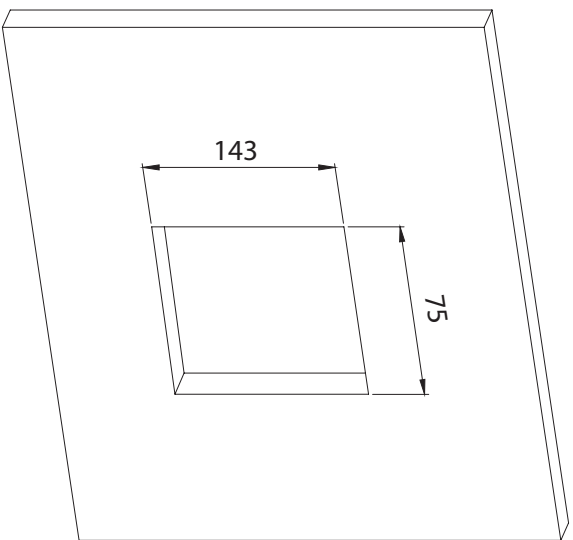

• Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra

Tabique hueco

