

Luminária 726 Modular 120 x 30 NW

REF. 72661033-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta luminária modular 726 120 x 30 faz parte da série Simon de luminárias modulares 726. O cor das luzes LED do produto é neutro (NW) e a temperatura da cor das mesmas é de 4000 k. Tem 3200 lumens e 39 W de potência. A ótica da luminária é Opal. Trata-se de um produto de iluminação interior de categoria B e grande qualidade. Seu fonte de alimentação é de 220 -240 V e tem uma frequência de 50-60. O controlo elétrico da luminária interior Simon realiza-se mediante ON-OFF. Suporta temperaturas extremas, que oscilam entre os -15 graus centígrados e os +40 graus centígrados. A luminária apresenta-se num bonito e elegante acabamento em cor alumínio, perfeito para qualquer espaço que se aprecie. Pesa um total de 2,6 quilos e suas dimensões exatas são de 1195 x 295 milímetros. A instalação deve-se de executar em teto técnico com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.37 1.43	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	4696 482 444
1.0	2.74 2.86	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	1174 120 111
1.5	4.11 4.28	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	522 54 49
2.0	5.49 5.71	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	293 30 28
2.5	6.86 7.14	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	188 19 18
3.0	8.23 8.57	E(0°) E(C90) E(C0)	53.9° 55.0°	130 13 12

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 110.0°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 107.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

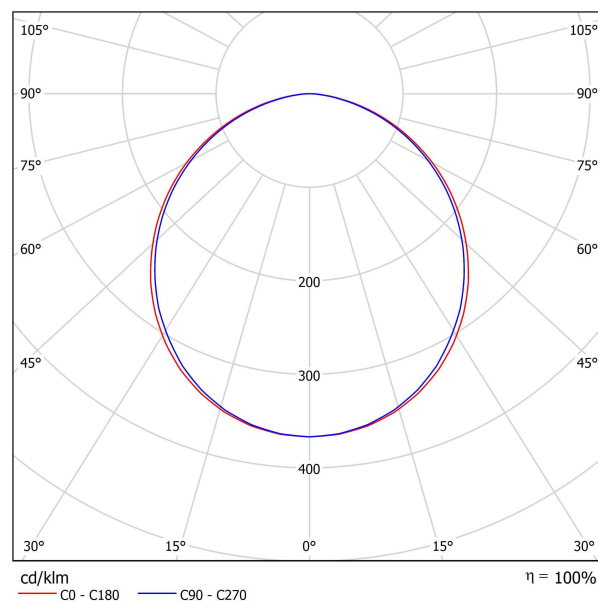

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053194065	2.40	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2579500.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053194065	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	3200.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	1281.00	2.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
3.20	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	350.00	