


Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 preto Simon K45

REF. K080/14

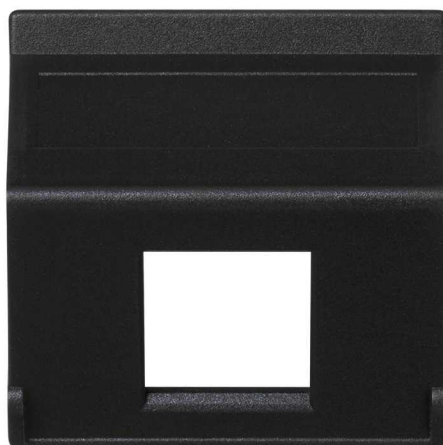

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Simon K45, com placas planas ou inclinadas, oferece a máxima segurança mediante seu sistema de abertura protegido, e garantia de Total Compatibilidade com conetores de Voz e Dados do mercado atual tanto em Cobre (RJ45) como em Fibra Ótica. A segurança das pessoas está garantida já que os materiais são sem halogéneos e à prova de fogo. São também resistentes à corrosão, às sobrecargas e às mudanças extremas de temperatura. Conetores e placas para ligações de voz e dados. Esta é uma Placa de voz e dados inclinada sem cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conector RJ45 preto Simon K45. Compatível com conector RJ45. De acordo com o módulo MD combinado. Acabamento preto. Placa para 1 e 2 conetores RJ45. Em caso de combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais (minicolunas, colunas, Teleblock, canais porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical. Dimensões 45 x 45 mm

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
136.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436037861

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM