


Выключатель кнопочный релейный проходной с подсветкой 2000Вт 230В~ и системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75322-69

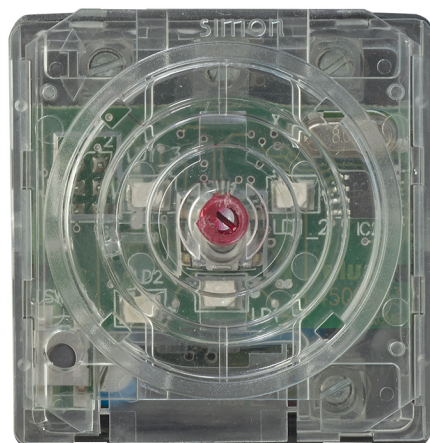

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ
НАКАЛИВАНИЯ И
ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ
230В (ВТ)

2000 W

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

В одной и той же цепи нельзя подключать более одного главного механизма

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1.5 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ

ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

от 0 до 15 мин

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ

ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 VA

СОВМЕСТИМО С

ЭЛЕКТРОННЫМ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ

УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ

С ЭЛЕКТРОННЫМ

ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ

РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ

ЛАМПАМИ (VA)

1200 VA без компенсации

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ

ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

(W)

2000

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО

НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ

(VA)

8 A

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 55 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

МОЩНОСТЬ ВЫХОДА РЕЛЕ (A)

2000 VA

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

25 - 70 °C

ТИП

Кнопочный

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

6

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053068311	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.12	ДЛИНА УПАКОВКИ 76.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.12	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.33
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053068311	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 329232.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.12
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 57.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.12
	ШИРИНА УПАКОВКИ 76.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM