


Applique murale Simon Mood 110 X-Less 2200-4000 K

RÉF. 91621104-899

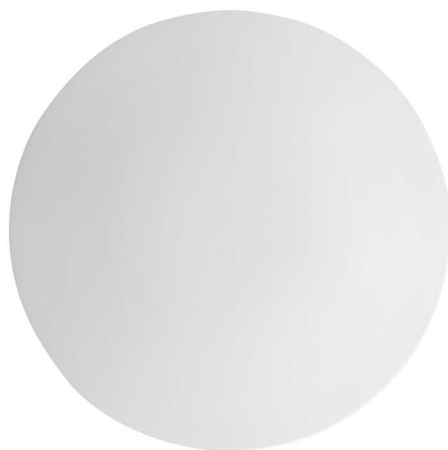

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Restaurant

CLASSE ETIM

56002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS (LM)

76-96 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

24 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

OPTIQUES

PUISSANCE (W)

3.8 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2200 K - 4000 K

TYPE DE COULEUR

BIO

DIRECTIONNEL

Non


EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

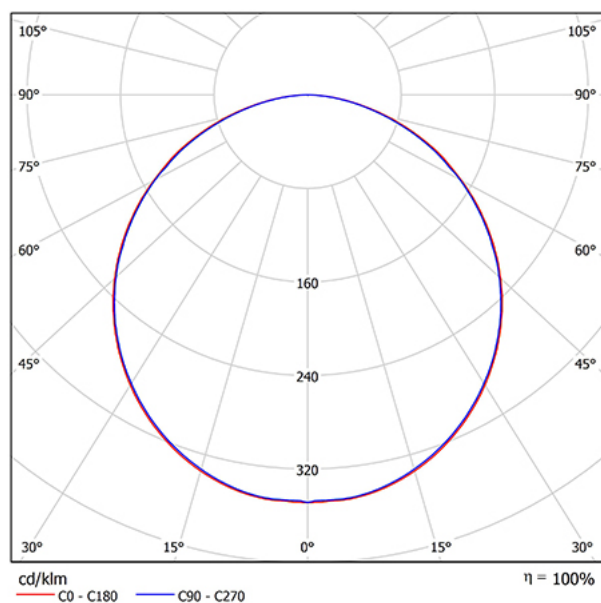

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547047130	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 60.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547047130	VOLUME EMBALLAGE 897000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 115.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.21
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.21	LARGEUR EMBALLAGE 130.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.09
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM