


Kit d'interrupteur va-et-vient complet blanc 10 AX 230 V~ IP44 avec système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000951-090

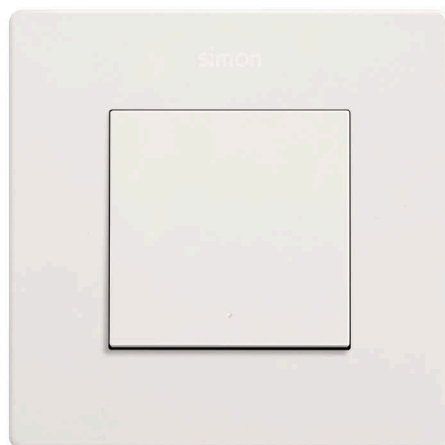

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC001590

TYPE DE BASCULE

Large

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode
d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TYPE DE COUVERCLE

Long

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION (V~)

127/230 V~

FORMAT

Rapide

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053284148	0.06	128.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053284148	481750.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	75.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.06	96.00	0.06
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

