


Interrupor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. 73101-39

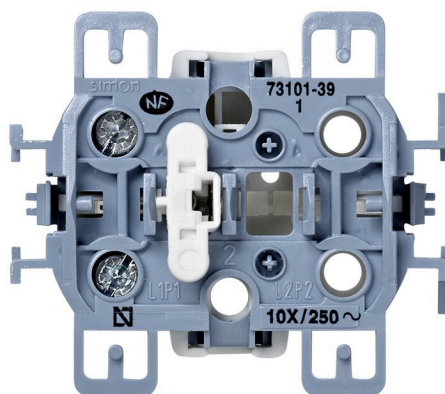

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interrupor unipolar de intensidad 10 AX / 250 V, con sistema de embornamiento a tornillo. Este mecanismo de mando pertenece a la serie Simon 73 Loft y funciona de manera basculante. El producto permite la posibilidad de implementar la función señalizadora, mediante el soporte señalizador y la tecla con visor. Se trata de la versión individual del interruptor Simon 73 Loft y tiene un solo elemento. Admite una sección de cable de entre 1,5 y 2,5 milímetros y el pelado de cable requerido es de 13 milímetros en total. Este mecanismo de mando Simon 73 está fabricado a partir de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Se trata de materiales de máxima calidad y funcionalidad, ya que soportan temperaturas muy extremas (-25 a +50 grados centígrados). Además, eliminan la posibilidad de propagación de llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad si hubiera una emisión de humos. Por lo tanto, se trata de uno de los interruptores más seguros del mercado.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
13

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA


REGULACIONES
No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255308	0.03	220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1201200.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053028698	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	52.00	0.27
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105.00	KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

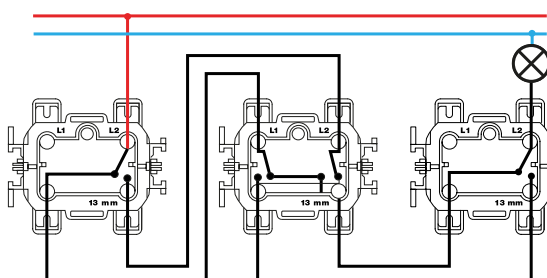


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39