Caixa de parede de superfície para 6 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51000006-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 500 Cima oferecemos-te esta caixa de parede de superfície que serve para 2,4,6,8 e 12 elementos e que é fabricada em termoplástico de cor alumínio. As suas dimensões são de 412x167 mm e 59 mm de profundidade e fabricou-se seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006. Esta caixa fixa-se sobre a parede e pode-se utilizar em divisões com temperaturas entre os -5 e os mais de 60ºC, o que a faz uma caixa perfeita para qualquer tipo de clima, já sejam os frios extremos como as habitações ou divisões mais quentes de qualquer país. Quanto a sua manutenção é bastante simples, já que só tens que limpar esta caixa de parede com um pano suave, ligeiramente humedecido em água com sabão e te esquecer de utilizar qualquer tipo de pano ou qualquer detergente agressivo que contenha cloro entre seus componentes.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
24

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
6 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091692

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.92

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.92

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091692

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
415.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

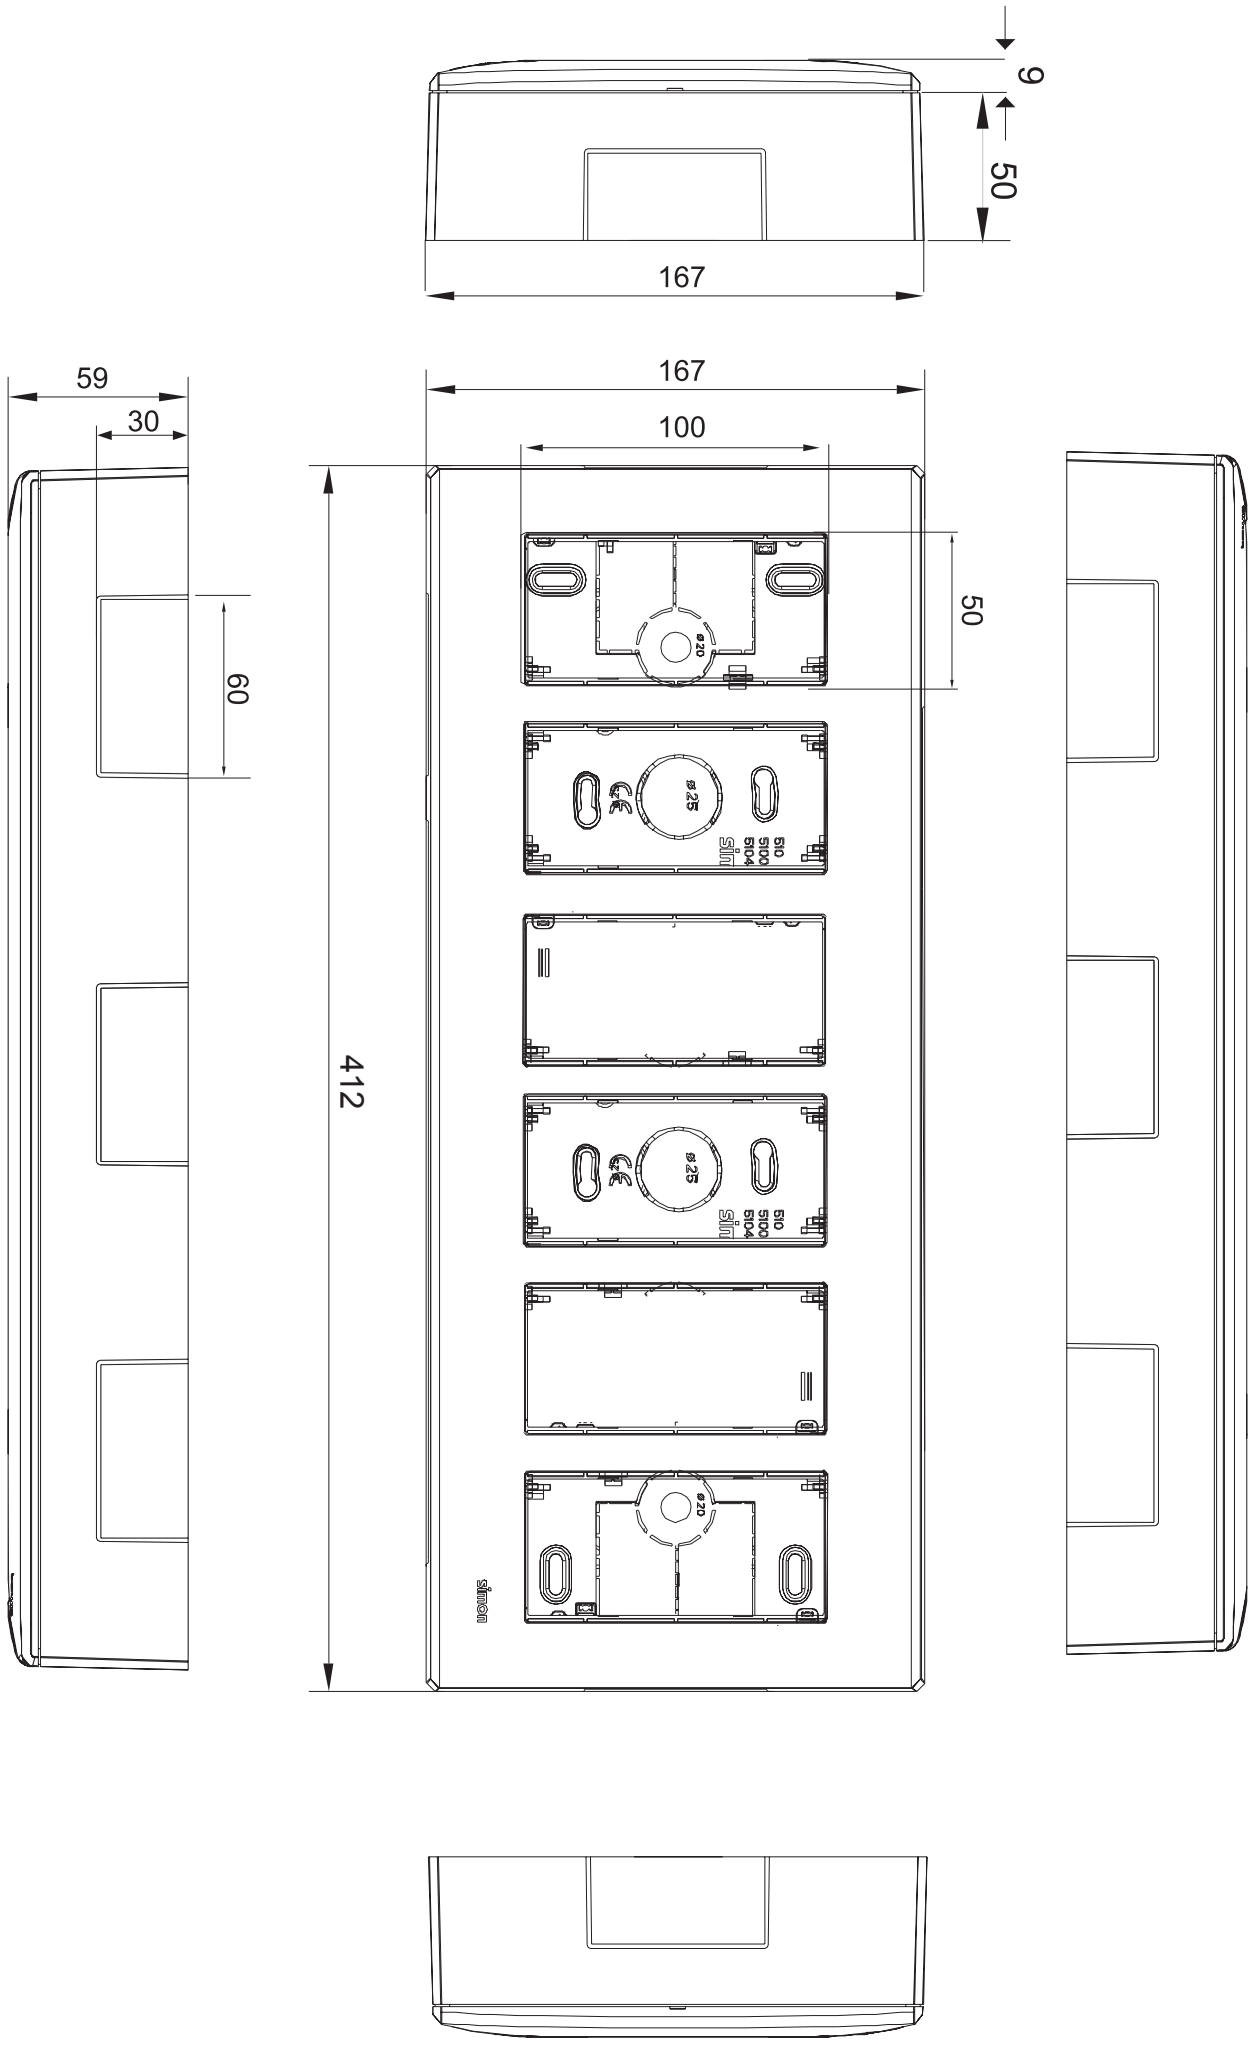
VOLUME EMBALAGEM
5.14

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.92

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
50
167
59
30
167
100
60
50
412
ø20
ø25
35
510
5100
5104
slim
simon