Espelho para parede de encastrar e bastidor para 1 elemento duplo grafite Simon 500 Cima

REF. **51010101-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um espelho indicado para 2 elementos de parede e adequado para encastrar que inclui um bastidor. Tem acabamento em grafite e é fabricado em termoplástico sem halogéneos, um material seguro e resistente que garante a não propagação das chamas no hipotético caso de incêndio, bem como a baixa toxicidade se há fumo. O mecanismo pertence à série Simon 500 Cima e foi elaborado em linha com a norma atual. Tem dimensões de 94 x 164 x 30 mm. A coleção Simon 500 Cima supõe um avanço nos mecanismos deste tipo e, de facto, propõe um sistema de conetividade muito inovador. Outra interessante vantagem dos artigos é que oferecem uma instalação bem mais rápida e simples. Com respeito à limpeza deste espelho, o ideal é utilizar um pano suave e seco para não o deteriorar.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidor e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 73 mm

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053254769

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.11

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.11

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091746

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
170.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
200.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

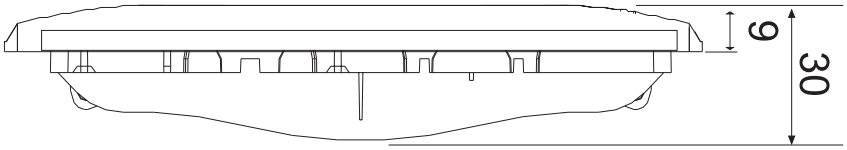
VOLUME EMBALAGEM
5.61

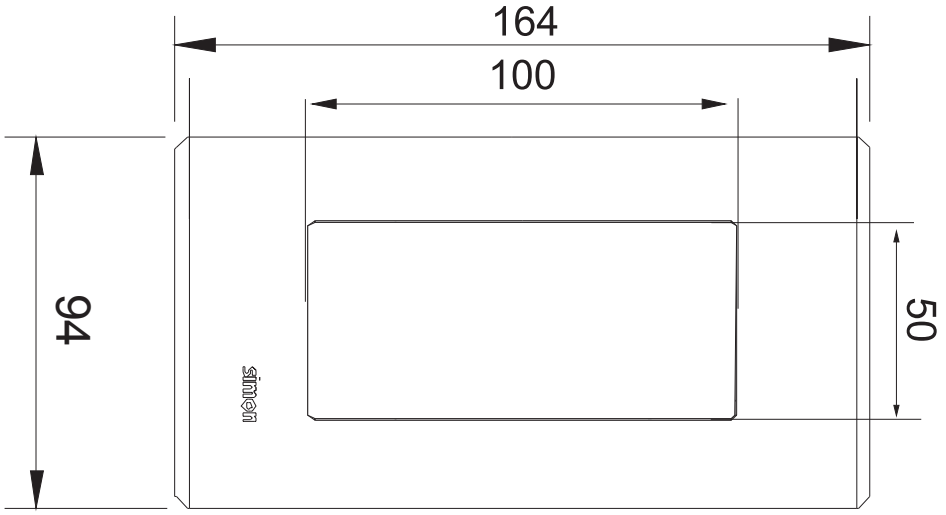
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
30


164
100
94
50
sinter