Caja de pared de superficie para 2 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. **51000002-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Caja de superficie de la serie Simon 500 Cima y disponible en color blanco, un color neutro y que es perfecto para cualquier tipo de instalación ya que no desentonará con el tono de las paredes ni de la decoración del lugar en el que quieras instalarla. Esta es una caja de superficie para 2 elementos y que cuenta con 4 módulos. Funciona a la perfección en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60ºC, una temperatura extrema en la que trabaja a la perfección también. Fabricada en plástico blanco y siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, esta caja de superficie tiene una profundidad de 50 mm y unas dimensiones de 160 x 167mm. Funciona a la perfección con 2,4, 6, 8 y 12 elementos y para limpiar esta caja de superficie Simon 500 Cima tan solo necesitarás un paño suave humedecido, de forma ligera, en agua jabonosa y olvidarte de utilizar cualquier limpiador abrasivo o paño que contenga cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
6

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
1

RAL
9003

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
5

VERSIÓN
2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091616

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.44

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091616

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

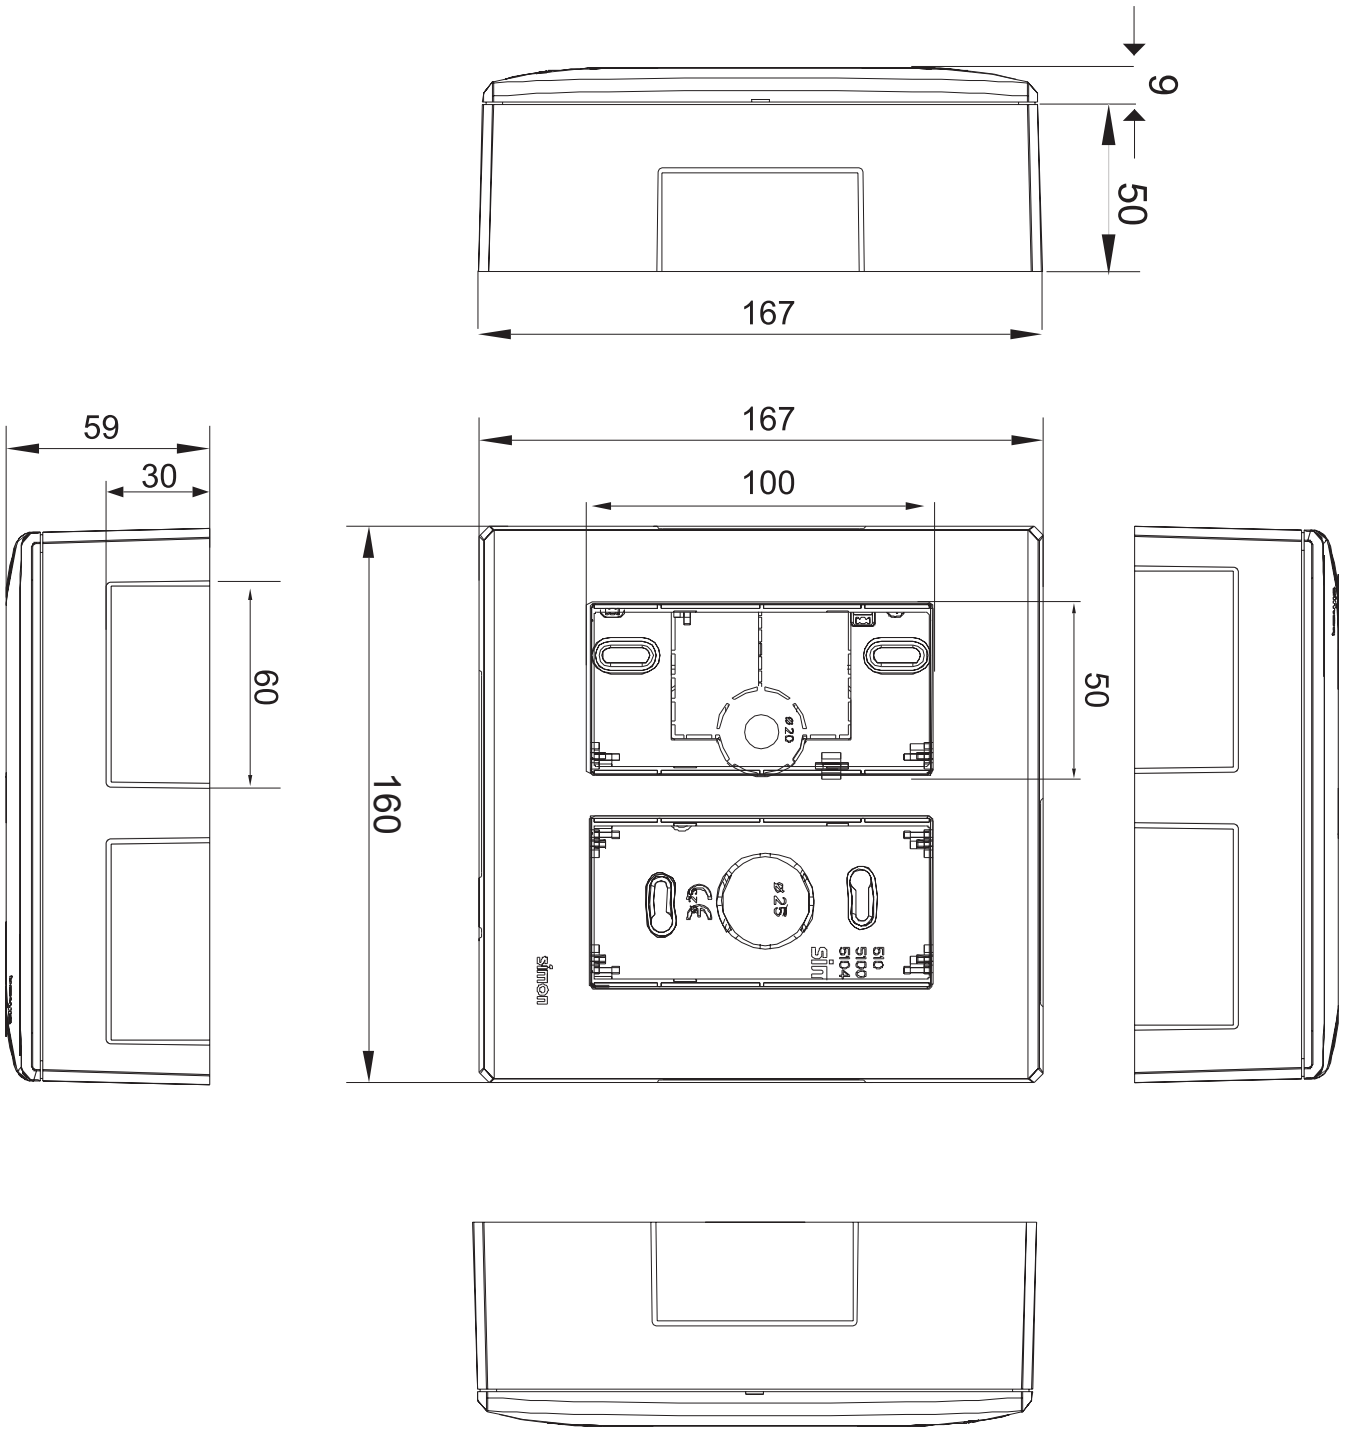
VOLUMEN EMBALAJE
2.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.44

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
160
50
ø 20
ø 25
simon
510
5100
5104