Módulo conversor de protocolo DALI a DMX

REF. **89000500-039**

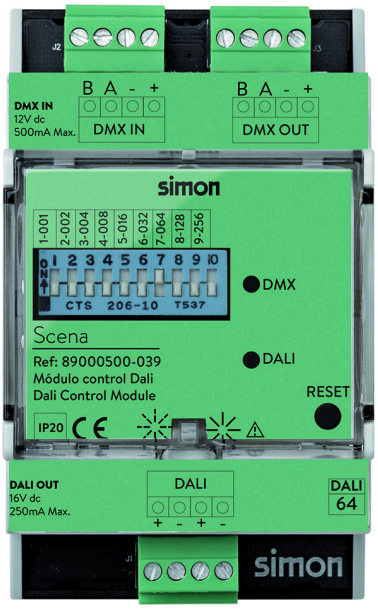

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Luminarias DALI

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo conversor DMX/DALI e instrucciones

CLASE ETIM

EC001099

OBSERVACIONES

Cada salida DALI funciona a broadcast, es decir, todas las luminarias de cada salida funcionan simultáneamente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

TIPO DE MECANISMO
Mediante Scena

ALIMENTACIÓN (V~)
100/230 V~

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 45 ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril DIN o falso techo.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053084038

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.13

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053084038

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
90.00

ANCHO EMBALAJE
80.00

LONGITUD EMBALAJE
80.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.58

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM