
Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 6 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053103-035**

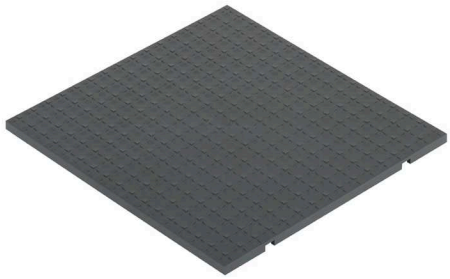

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La caja para 2 elementos en color gris pertenece a la serie Simon 500 Cima y cuenta con suelo regulable para 2 elementos. Además, está específicamente pensada para su instalación en suelo de pavimento, aunque también podría hacerse en suelo técnico. De no instalarse el mismo revestimiento del suelo, la pieza de 132x187x76 se puede combinar de forma opcional con la tapa embellecedora de enrasamiento. Cuenta también con unos perfectos acabados en gris, inserción por corte 1 click® y resulta compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad. Además, está fabricado con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, para asegurar que ninguna llama se propague en caso de incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Nuestra marca garantiza la mayor calidad a través de la perseverancia e innovación en sus productos. Y es que su colección Simon 500 Cima consigue la unión entre los mejores mecanismos funcionales del mercado y la máxima seguridad.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101520

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

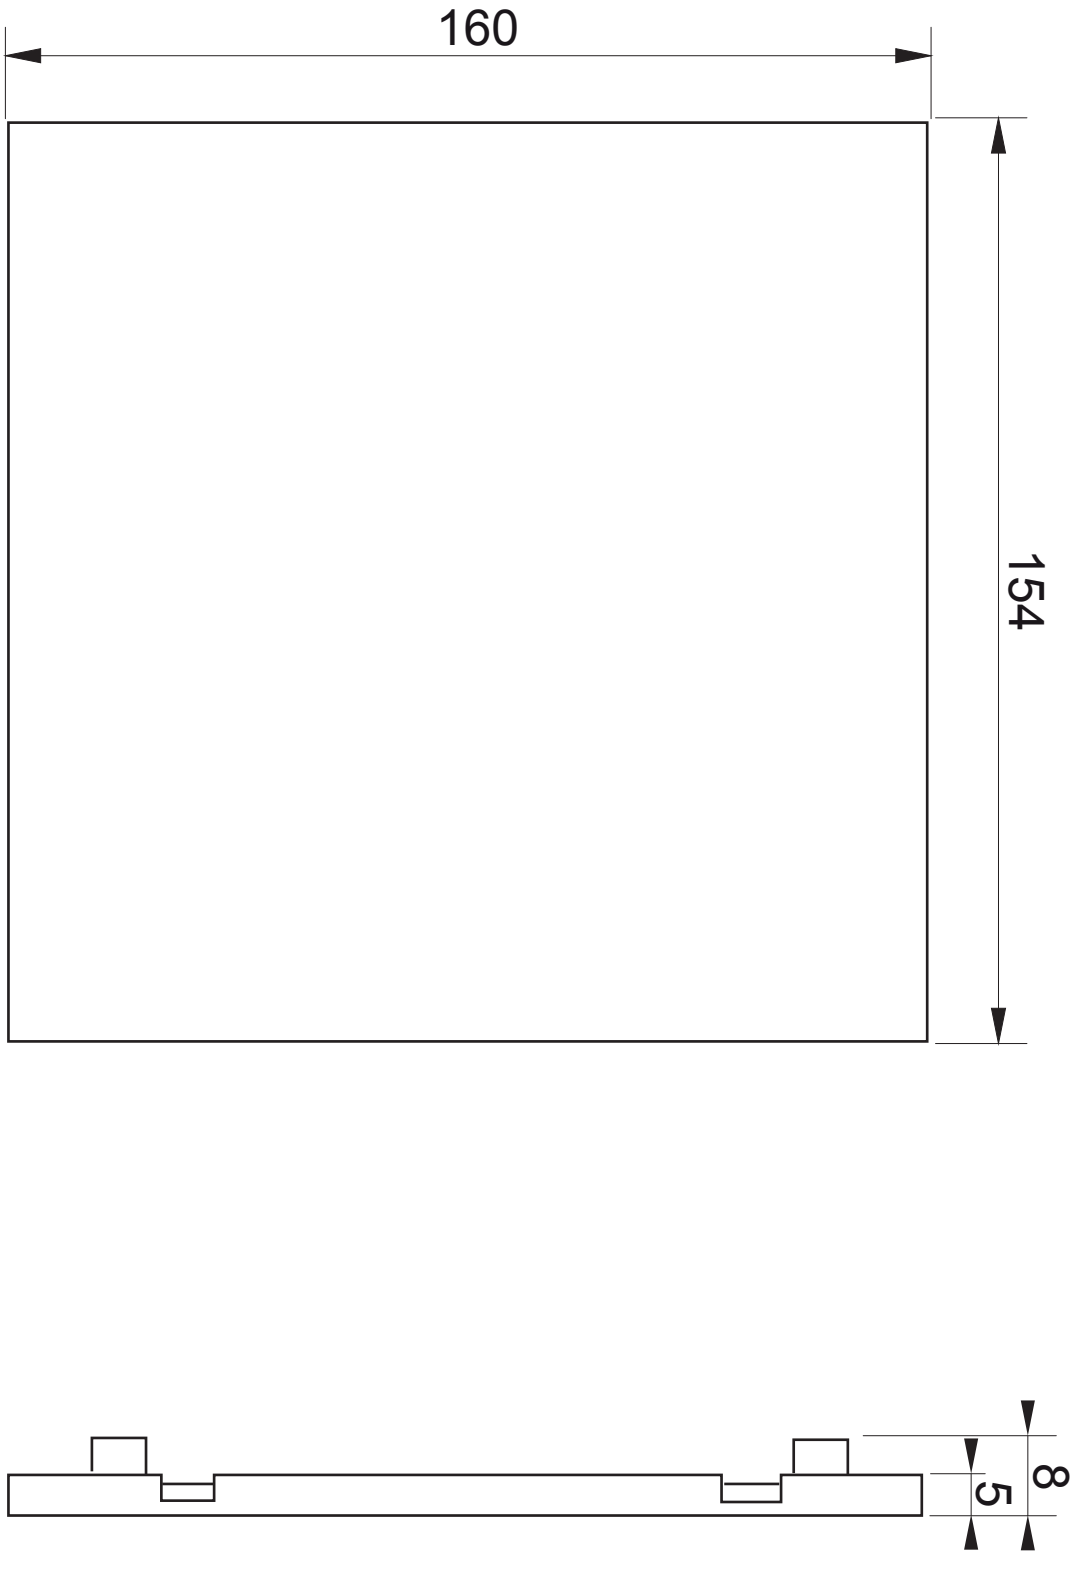
160
154
8
5