

Карточный выключатель проходной 250В~ с 2 микропереключателями Simon 100

РЕФ. 10000550-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

На выходе механизма должен быть установлен контактор. Если этого не сделать, максимальный ток выключателя составит 10 А по сопротивлению (1,5 А по индуктивности). Il est recommandé de protéger les cosses faston avec une gaine thermorétractable. Фастонные соединения рекомендуется защищать термоусадочной муфтой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

МОНОБЛОК

Нет

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 mm

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 (1,5 ind.) А

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

5 - 40 °С

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП МЕХАНИЗМА

Карточный выключатель

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°С)

-25 - 50 °С

ФОРМАТ

ВЕРСИЯ

Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Фастон 2.8мм

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.03

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.03

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053233764

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

70.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

195.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

887250.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ


0.14

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.14

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

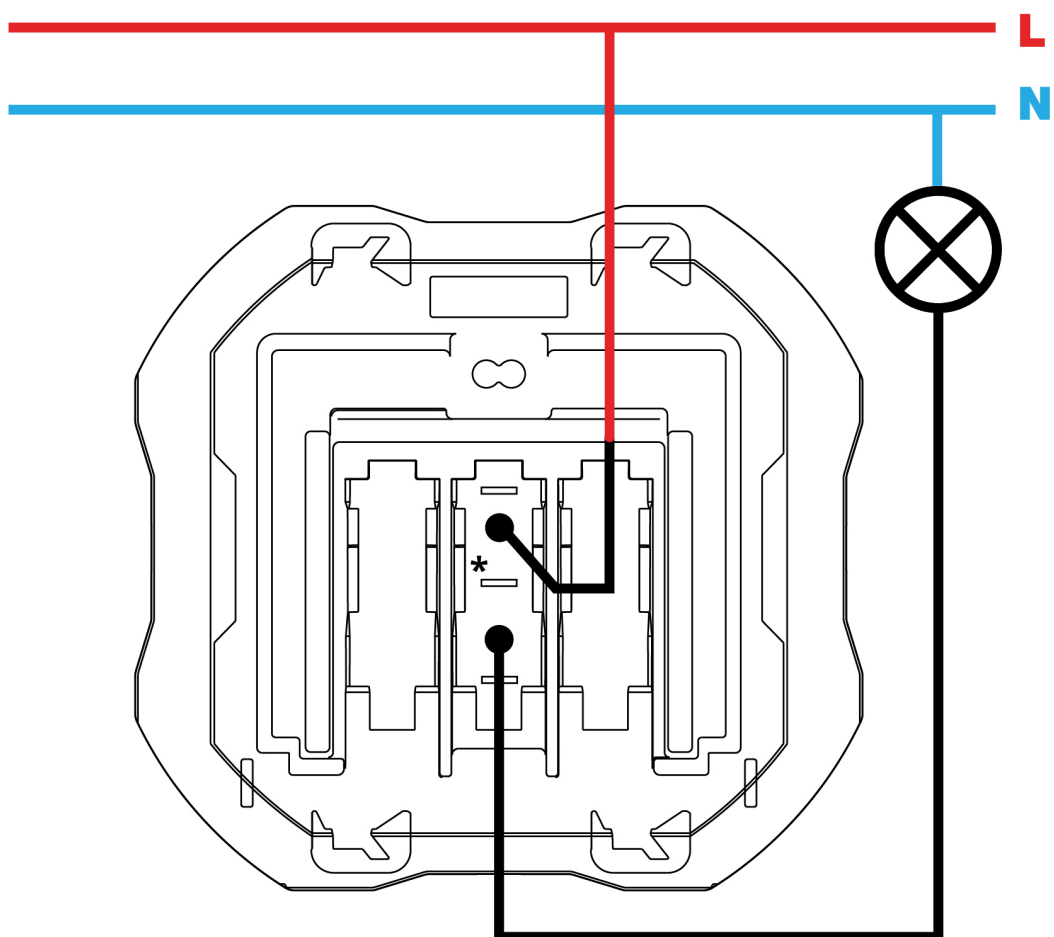

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

