Tapa de registro de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52054106-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La caja de suelo regulable para 12 elementos en instalación de suelo técnico forma parte de la colección Simon 500 Cima. Con unas medidas de 225x310x92 mm y un versátil acabado en color gris, la pieza está fabricada con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos para garantizar que ninguna llama se propague en el caso de incendio, junto a una toxicidad muy baja si hubiese alguna emisión de humos. Una vez se haya configurado e instalado este producto, opcionalmente se puede combinar con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053106-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo. El compromiso de Simon por ofrecer una constante innovación en sus productos se materializa en su colección 500 Cima. Una colección que reúne todo tipo de soluciones para quienes no quieren renunciar a los mejores mecanismos del mercado sin renunciar a la seguridad y garantía de nuestra marca.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053106-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
210 x 300 mm

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica y metálica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101674

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.75

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101674

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
79.00

ANCHO EMBALAJE
236.00

LONGITUD EMBALAJE
342.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

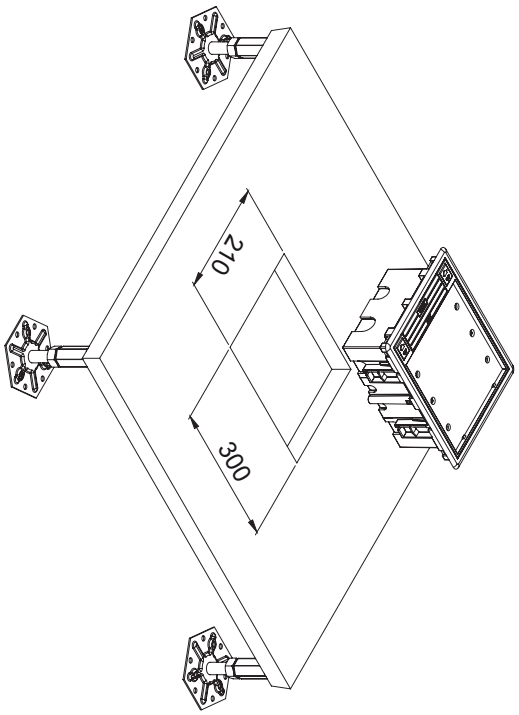
VOLUMEN EMBALAJE
6.38

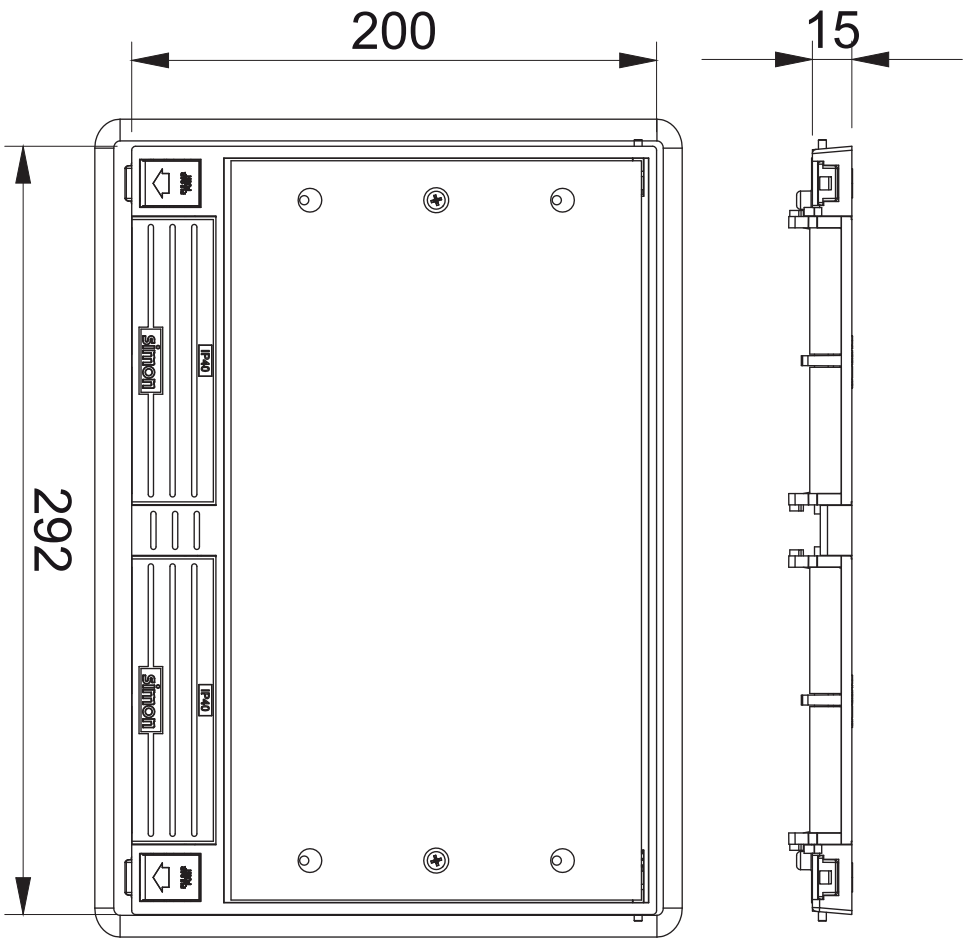
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


210
300


200
15
292
simon
IP40
simon
IP40