


## Poussoir variateur pour lampes avec transformateur électronique Simon 82 Detail

RÉF. 7500316-039

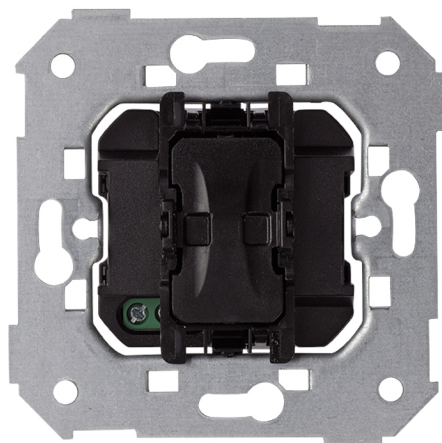

### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

#### COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Non

#### COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

400 W

#### COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

#### COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Poussoir variateur et notice

#### CLASSE ETIM

EC000025

#### REMARQUES

Dispose d'une entrée auxiliaire pour pouvoir réguler à travers 5 Poussoirs mécaniques.

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                                 |                                                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                                                         | NOMBRE D'ÉLÉMENTS<br>POSSIBLES<br>1 élément                                                 | TYPE DE MÉCANISME<br>Push                                   |
| SECTION DE CÂBLE ADMISE<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm                              | COMPATIBLE AVEC DES LAMPES<br>FLUORESCENTES AVEC BALLAST<br>ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-<br>10V | PUISSANCE MINIMALE (W)<br>40                                |
| NOMBRE DE CONTACTS<br>3                                                         | Non                                                                                         | COMPATIBLE AVEC MOTEURS<br>(VA)<br>Non                      |
| NOMBRE DE CIRCUITS<br>CONTRÔLABLES<br>1                                         | COMPATIBLE AVEC LAMPES<br>FLUORESCENTES (VA)<br>Non                                         | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>FONCTIONNEMENT (°C)<br>0 - 55 °C |
| COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES<br>AVEC TRANSFORMATEUR<br>ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)<br>No | FRÉQUENCE<br>50 Hz                                                                          | ALIMENTATION (V~)<br>230 V~                                 |
| COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE<br>ÉLECTRONIQUE<br>Non                               | FONCTION INDICATEUR<br>Non                                                                  | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>STOCKAGE (°C)<br>15 - 55 °C      |
| COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES<br>AVEC TRANSFORMATEUR<br>ÉLECTRONIQUE (W)<br>400 VA  | CLASSIFICATION IP<br>IP20                                                                   | VERSION<br>Simple                                           |
|                                                                                 | COMPATIBLE AVEC BASSE<br>CONSOMMATION (W)<br>Non                                            | NOMBRE DE FILS<br>2                                         |
|                                                                                 | PUISSANCE MAXIMALE (W)<br>400                                                               |                                                             |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                           |                                                       |                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DÉNUDAGE DE CÂBLE<br>NÉCESSAIRE (MM)<br>7 | INSTALLABLE DANS BOÎTE<br>D'ENCASTREMENT<br>Universel | TYPE DE CONNEXION DE BORNE<br>- FONCTION 1 |
| GRIFFE<br>Simon 27                        | TYPE D'INSTALLATION<br>Montage encastré et apparent   |                                            |

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053080498              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.02         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>HLT |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>57.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.51     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.10 | LARGEUR EMBALLAGE<br>76.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.51      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.10             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>76.00                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |