simon

Зарядное устройство 2xUSB 230В~ с 2 выходами 2.1A 5В Simon 100

РЕФ. **10000381-039**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Зарядное устройство и инструкции

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (MM)
от 1,5 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ФОРМАТ
USB

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП МЕХАНИЗМА
USB розетка

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)
2,1 A

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)
5 В~

ВЕРСИЯ
Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (MM)
6

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный и вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053186183

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053186183

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
65.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
65.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
232375.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.06

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

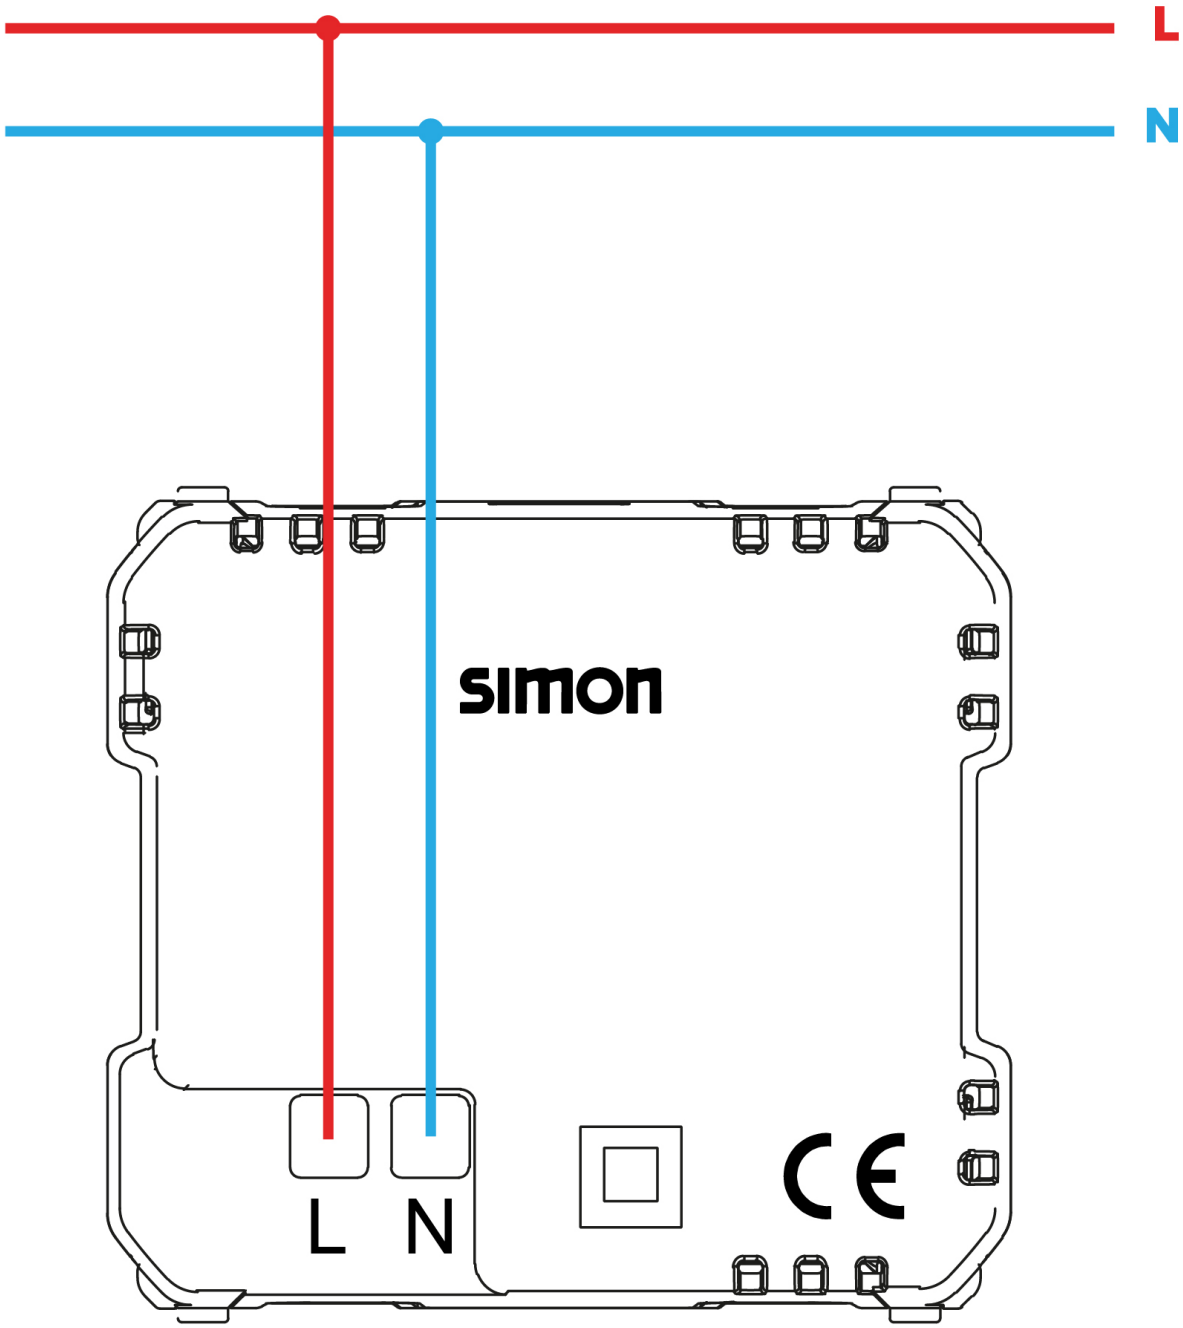
L
N
simon
L
N
CE