Base de enchufe francesa doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento 1Click® grafito Simon 500 Cima

REF. **50000468-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Apta para superficie y empotrar, la Base de enchufe para toma de tierra en formato francesa doble con intensidad de 16 AX, voltaje de 250V~, dispositivo de seguridad y embornamiento por un click en acabado grafito en uno de los elementos más vendidos de los incluidos en el catálogo de la serie Simon 500 Cima. Estamos ante un accesorio con una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, unas dimensiones de 100 x 50 mm y una profundidad de 46 mm. Esta base de enchufe ha sido fabricada por componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, por lo que estamos ante una pieza ideal para edificios públicos y privados con gran afluencia de personas.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Francesa

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA
No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a 60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053106402

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

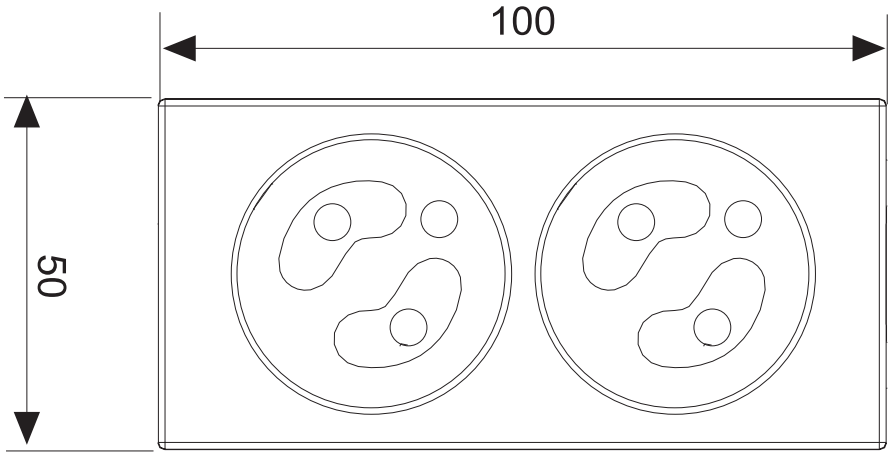
VOLUMEN EMBALAJE
3.52

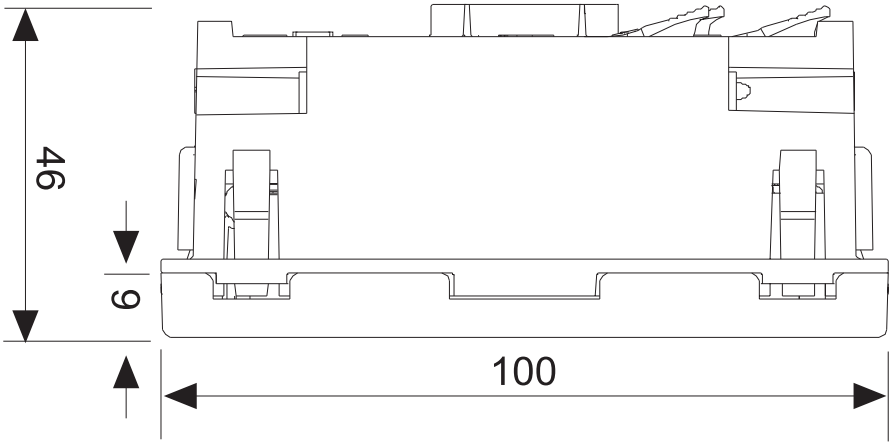
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

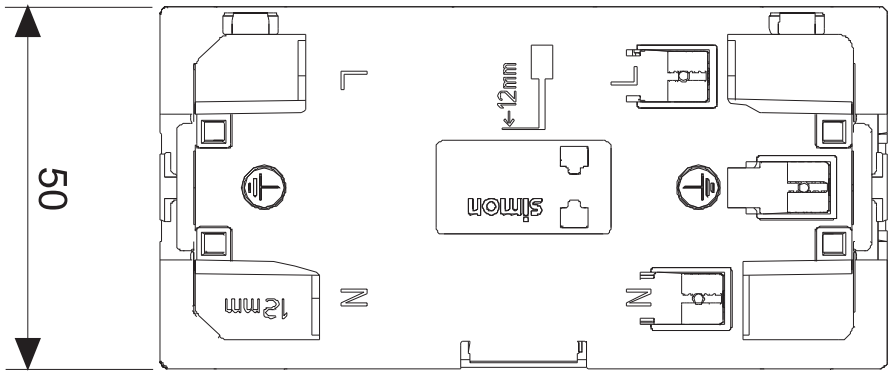
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


100
50


46
9
100


50
12mm
simon
12mm
N
N