


Mecanismo para a criação de 4 diferentes cenas lumínicas

REF. 75326-39

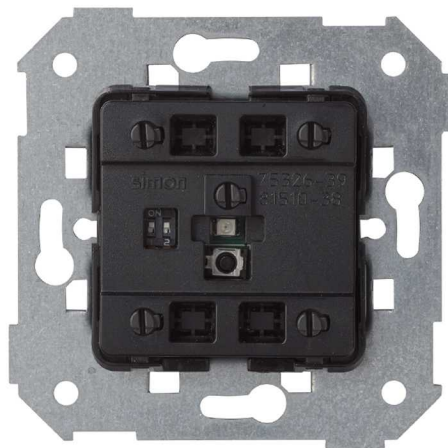

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Mecanismo para a criação de quatro cenas lumínicas diferentes da série Simon 82. Para seu funcionamento a máximo rendimento precisa-se uma fonte de alimentação de 230 V~. É um dos elementos mais exclusivos da categoria “controlo e regulação” da série Simon 82, seu funcionamento pode-se levar a cabo mediante pressão ou controlo remoto o que facilita muito as coisas na hora de trabalhar com o elemento.

Podes controlar um máximo de quatro cenas lumínicas diferentes. Permitindo a regulação local, com compatibilidade com a gama toque, dispõe de duas saídas reguláveis e duas saídas configuradas com sistema ON/OFF ou reguláveis. Não requer de programação, compatível com controlo remoto e dispõe de ligado e desligamento total do sistema e trabalha a uma frequência de 50 Hz.

Para preencher todos os regulamentos necessários para sua saída ao mercado foi fabricado com os melhores componentes eletrónicos com isolamento termoplástico e sempre sem halogéneos.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Criador de cenas e folha de
instruções

CLASSE ETIM

EC004265

OBSERVAÇÕES

Não necessita de programação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

10

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

4

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS
COM TRANSFORMADOR
ELETRÔNICO (W)

500 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

1200 VA Não Compensada

FREQUÊNCIA

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

TIPO DE MECANISMO

Pressão / IV

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO

4 ambientes lumínicos

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

20 - 75 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

10

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

GARRA

Incluídas

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053071038

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.33

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053071038

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM