

Downlight 715.22 Encastrado NW General

REF. 71522030-984



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Downlight 715 encastrado NW com ótica GENERAL em acabamento branco melhora as condições de iluminação de interiores em sedes de empresas, locais comerciais e habitações pessoais. Em que traduz-se esta situação? Num aumento da rentabilidade dos trabalhadores e o bem-estar dos clientes. Estamos perante um elemento com as seguintes características: controlo elétrico ON-OFF, alimentação de 220-240 V e frequência detalhada de 50 Hz, lumens watt de 1800 lm/20 W. O peso desta luminária é de 1.25 kg, além de contar com dimensões de 230 mm (Ø) x 37 mm. Graças a todas estas características pode-se atingir uma eficiência energética nas instalações elétricas em diferentes espaços desde o primeiro dia. Além disso, o baixo preço deste Downlight torna-o acessível para projetos com orçamentos com todo o tipo de quantidades.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Dissipação do calor ascendente, não danifica a parede.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

90 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

1800 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1800 lm/20W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

20 W

COS Φ

0.95

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS


CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	1.06 1.06	E(0°) 3095 E(C90) 503 E(C0) 500
1.0	2.11 2.12	E(0°) 774 E(C90) 126 E(C0) 125
1.5	3.17 3.18	E(0°) 344 E(C90) 56 E(C0) 56
2.0	4.23 4.24	E(0°) 193 E(C90) 31 E(C0) 31
2.5	5.29 5.31	E(0°) 124 E(C90) 20 E(C0) 20
3.0	6.34 6.37	E(0°) 86 E(C90) 14 E(C0) 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
 — C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 93.4°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 93.2°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

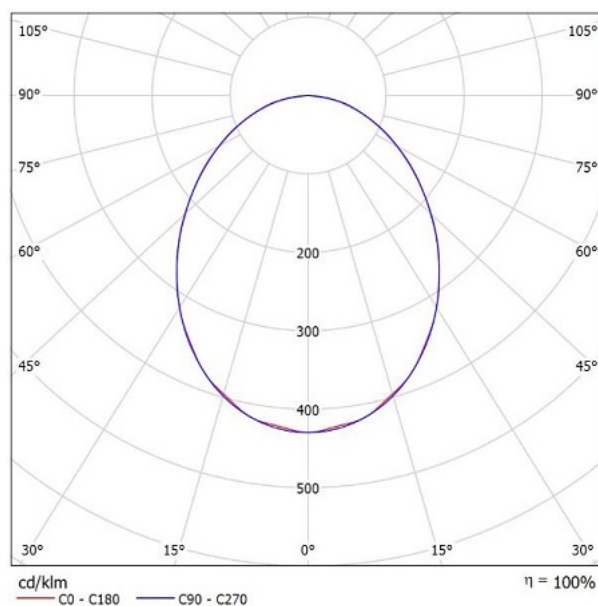

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

45

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053145197	0.44	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4730250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053145197	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.69
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	70.00	0.44
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.69	265.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	