Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 12 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052106-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cubeta de plástico para caja de suelo regulable de 12 elementos de la serie Simon 500 Cima en color gris. Esta cubeta de plástico es perfecta para instalarla de forma empotrada en pavimentos. Al instalar esta cubeta tienes que combinarla con una caja de suelo de pavimento de 12 elementos, también en color gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038). Se ha fabricado siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-23 y está compuesta de plástico en color gris y termoplástico libre de halógenos. Este innovador material hace que no se propaguen las llamas en caso de incendio y también que exista un bajo nivel de toxicidad si se produce una emisión de humos. Sus dimensiones son de 259 x 312 x 80 mm y se puede instalar en suelos de pavimento de estancias con temperaturas entre los -5 y los 60ºC, aunque también soporta temperaturas de más de 90ºC.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 12 elementos en acabado gris (ref.52050006-035) o en acabado grafito (ref.52050006-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
12 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
259 x 312 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
8

VERSIÓN
12 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101759

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.32

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053101759

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

80.00

ANCHO EMBALAJE

263.00

LONGITUD EMBALAJE

317.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

6.67

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

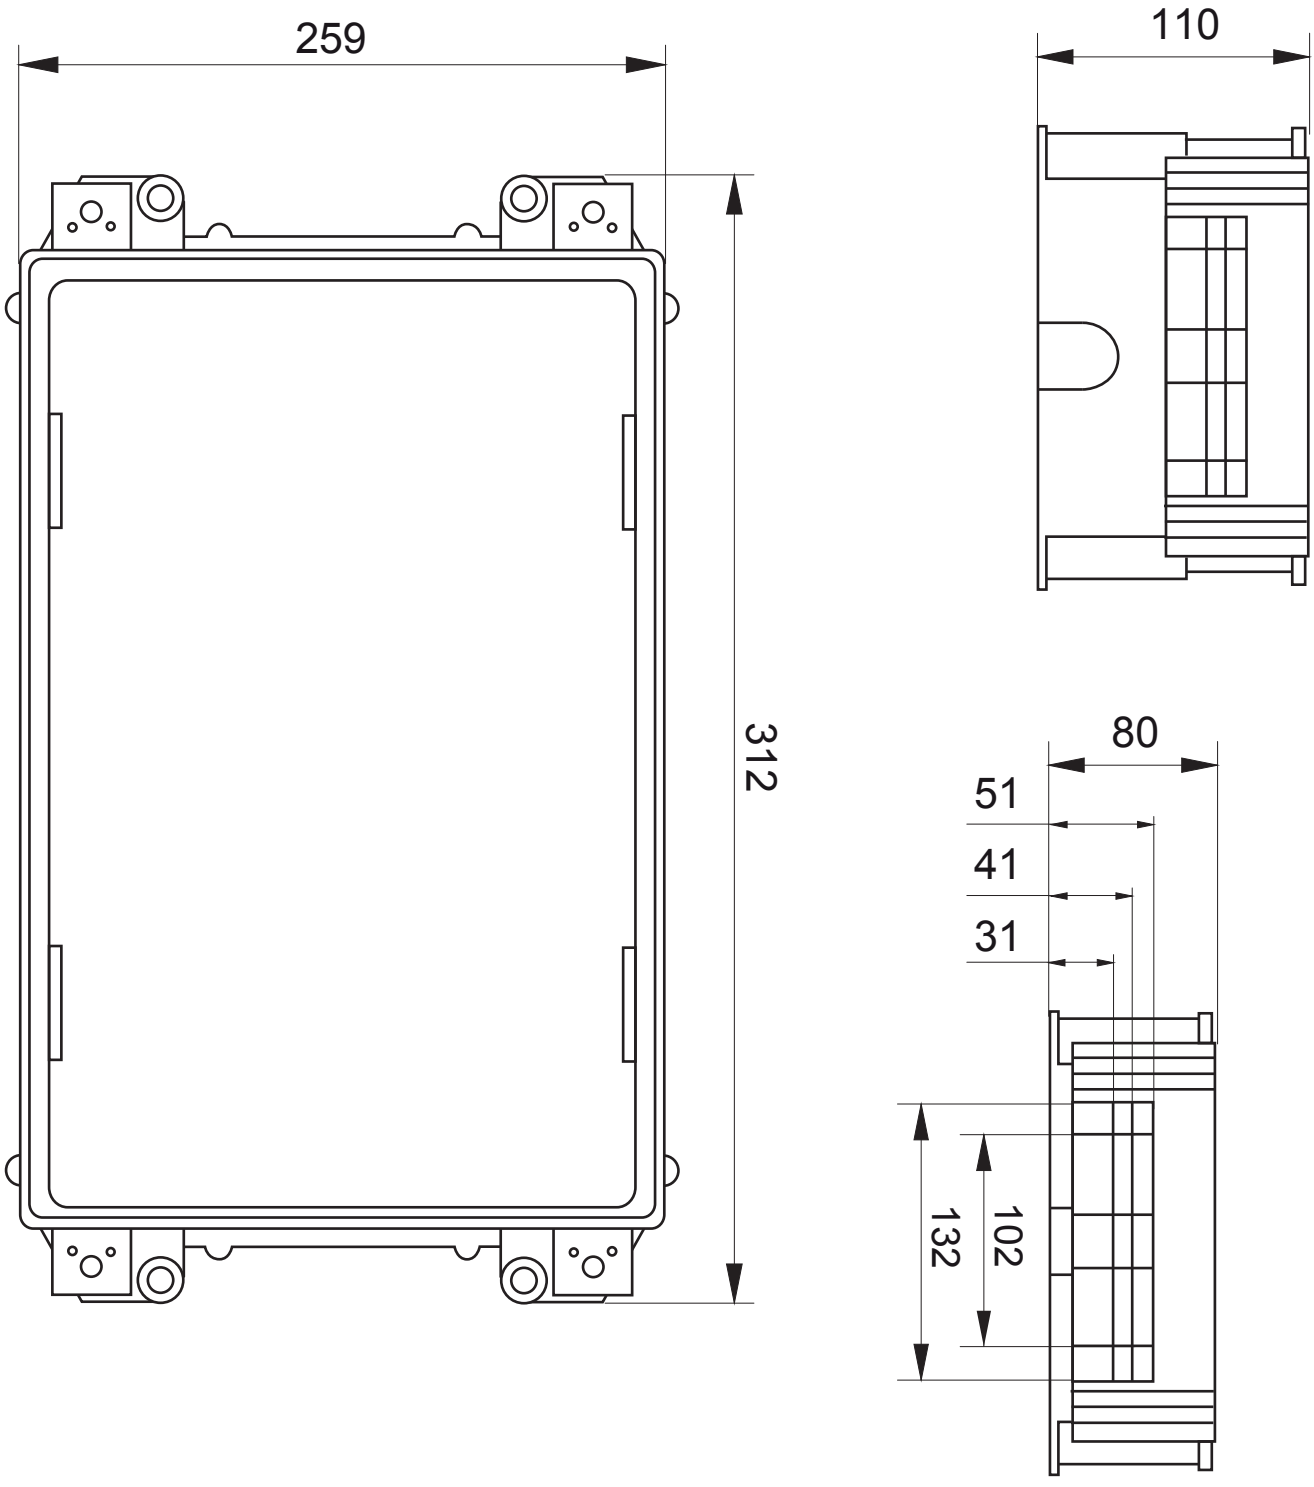
0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


259
312
110
80
51
41
31
132
102