# Marco para pared de empotrar y bastidor para 1 elemento doble grafito Simon 500 Cima

REF. **51010101-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Se trata de un marco indicado para 2 elementos de pared y apto para empotrar que incluye un bastidor. Tiene acabado en grafito y está fabricado en termoplástico libre de halógenos, un material seguro y resistente que garantiza la no propagación de las llamas en el hipotético caso de incendio, así como la baja toxicidad si hay humo. El mecanismo pertenece a la serie Simon 500 Cima y ha sido elaborado en línea con la normativa actual. Tiene unas dimensiones de 94 x 164 x 30 mm. La colección Simon 500 Cima supone un avance en los mecanismos de este tipo y, de hecho, propone un sistema de conectividad muy innovador. Otra interesante ventaja de los artículos es que ofrecen una instalación mucho más rápida y sencilla. Respecto a la limpieza de este marco, lo ideal es utilizar un paño suave y seco para no deteriorarlo.

## ACABADO

Grafito

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar, bastidor y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC000007

## OBSERVACIONES

Opcionalmente se puede atornillar el bastidor en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
2

### RAL
7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 73 mm

### VERSIÓN
1 elemento doble

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254769

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.11

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091746

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
170.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

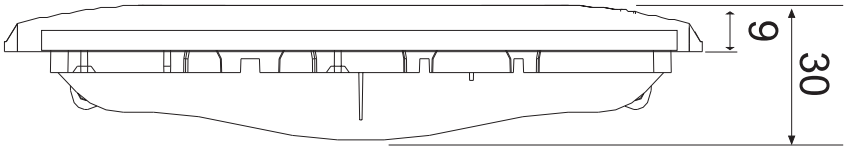
VOLUMEN EMBALAJE
5.61

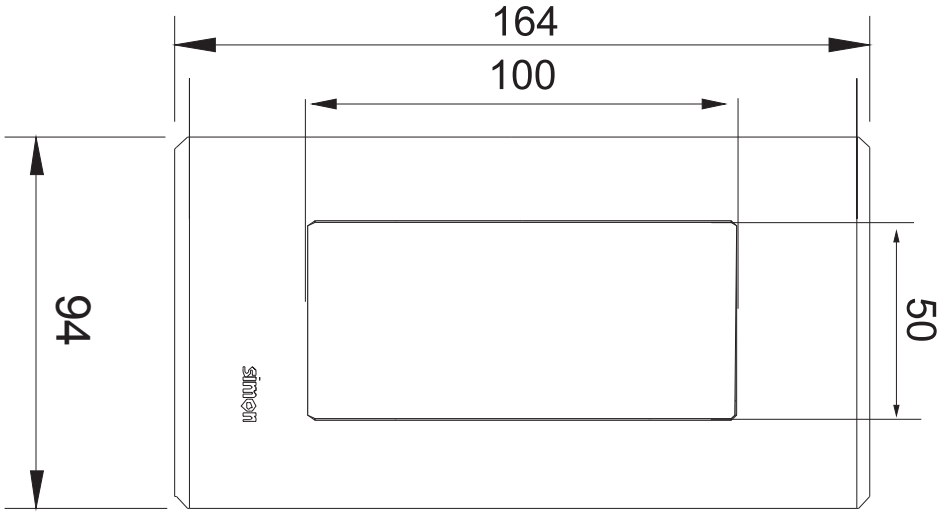
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
30


164
100
94
50
sinter