Luminaire industriel Simon 816.40 Blanc neutre General

RÉF. **81640038-784**

INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général,Éclairage intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
-15 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
100/240 V~

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

CONTRÔLE
On/Off

IRC
80.00

DRIVER INCLUS
Oui

CLASSE ÉLECTRIQUE
Type 1

ALIMENTATION INTÉGRÉE
Oui

L70 (ºC)
50.000 h à 25ºC

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)
100º

TYPE DE COULEUR
NW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
128 lm/W

LUMENS (LM)
11500 lm

LUMENS/W
11500 lm/90W

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
90 W

DURÉE DE VIE
50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

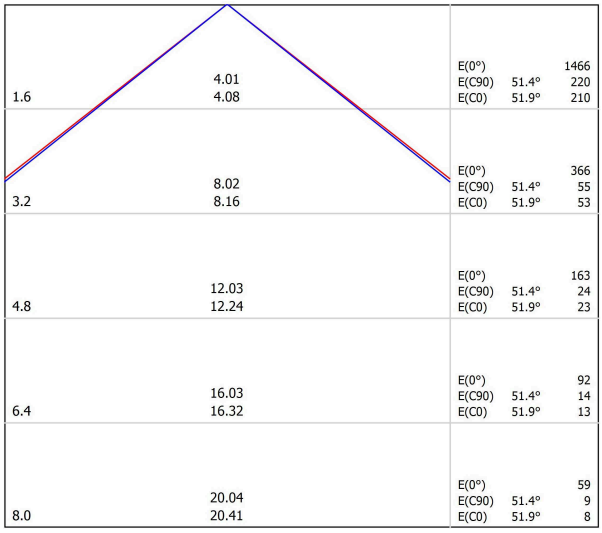

Separación [m]	Diámetro cónico [m]	Intensidad lumínica [lx]		
1.6	4.01	E(0°)		1466
	4.08	E(C90)	51.4°	220
		E(C0)	51.9°	210
3.2	8.02	E(0°)		366
	8.16	E(C90)	51.4°	55
		E(C0)	51.9°	53
4.8	12.03	E(0°)		163
	12.24	E(C90)	51.4°	24
		E(C0)	51.9°	23
6.4	16.03	E(0°)		92
	16.32	E(C90)	51.4°	14
		E(C0)	51.9°	13
8.0	20.04	E(0°)		59
	20.41	E(C90)	51.4°	9
		E(C0)	51.9°	8

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 103.8°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 102.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

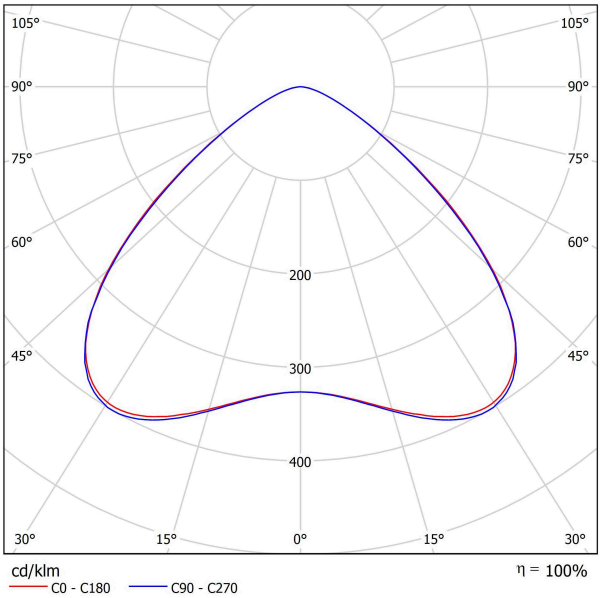

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053194546

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.90

POIDS NET DU PRODUIT
4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053194546

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
190.00

LARGEUR EMBALLAGE
420.00

LONGUEUR EMBALLAGE
420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
33516000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
5.90

POIDS NET EMBALLAGE
4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM