


Comutador rotativo 16 A 250V~ de 4 posições Simon 75

REF. 75233-39

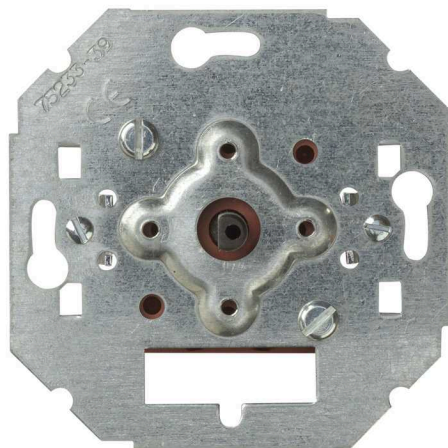

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

São inumeráveis as vantagens se decidimos utilizar o Comutador rotativo de quatro posições em acabamento grafite da série Simon 75. Com uma intensidade de 16 A e uma voltagem de 250V~, é um comutador com ligação de bornes soldadura/faston e um tipo de funcionamento rotativo. Estamos perante um sistema muito funcional por, entre outras qualidades, contar com um mecanismo dotado com posição de paragem e mais três posições, que o faz ideal para ventiladores de teto, por exemplo. Realizado em formato individual é adequado para superfície e encastrar.

Também destacada sua resistência à passagem do tempo. Seu segredo? Ter sido fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, cuja limpeza é simples, bastando para isso apenas um pano seco e suave. A tudo isto se soma uma relação entra a qualidade do comutador e seu preço inigualável pelas empresas da concorrência.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição de paragem e 3 posições (ideal para ventiladores de teto)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

NÚMERO DE POSIÇÕES
FUNCIONAIS
4

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Soldadura

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255902	0.08	252.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3409560.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053024201	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.82
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
3409560.00	82.00	0.82
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	165.00	KGM