


Botonera Regular 6 funciones con acoplador LON y regulador Slide Control aluminio frío Simon 82 Sense

REF. 8000671-093

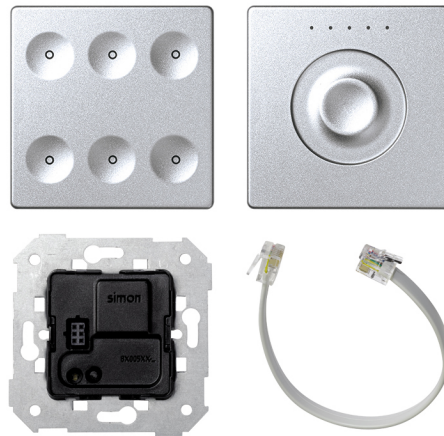

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera perteneciente a la gama Regular de la serie Simon 82 Sense con 6 funciones y acoplador LON y regulador Slide Control incorporados. Presenta acabado en aluminio frío y es compatible con los mecanismos de las series Simon 82 Detail y Simon 82 Nature. Permite sistema de embornamiento a tornillo, mide 55x55 mm y está fabricada de acuerdo a la normativa vigente. Consta de componentes electrónicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor en termoplástico metalizado. La pieza, además, admite la posibilidad de personalizar y crear su propia configuración escogiendo las funciones que necesite mediante los iconos presentados en nuestra librería. Para una mejor conservación de la pieza, lo ideal es que se instale en entornos de entre 0 y 45°C de temperatura. Su funcionamiento es tipo táctil y el tipo de entrada digital, libre de potencial. En cuanto a su mantenimiento, use un paño suave y húmedo y evite los limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio mate

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones

SÍMBOLO

Dot

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon Sense

CLASE ETIM

EC000672

OBSERVACIONES

Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD DE ENTRADA (MA)

12

TIPO DE ENTRADA

Digital, libre de potencial

INTENSIDAD (A)

46,7 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TENSIÓN MÁXIMA EN LA ENTRADA (VCC)

24 Vcc

TIPO DE MECANISMO

Táctil

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 Vdc

PROTOCOLO

LonWorks

PULSADOR DE PROGRAMACIÓN

Sí

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

CONTROL DESLIZANTE

Sí

FEEDBACK CON SONIDO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

6 elementos

FEEDBACK CON VIBRACIÓN

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

GARRA

Opcional

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053129081

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.17

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053129081

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83.00

ANCHO EMBALAJE

80.00

LONGITUD EMBALAJE

120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.80

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.17

PESO NETO EMBALAJE

0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM