


Kit boîte d'encastrement métallique murale 4 éléments doubles avec 1 double prise, 2 doubles prises UPS et 2 prises 2 RJ45 graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51002401-036

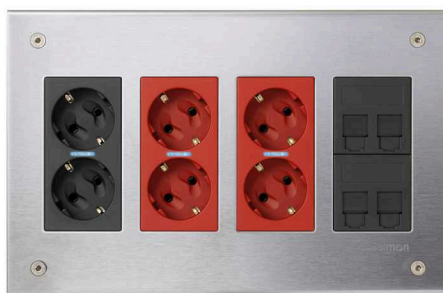

INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit mural, cloison métallique,
câble de terre et notice
d'installation

CLASSE ETIM

EC002601

REMARQUES

Les supports comprennent des parties fiables entre elles formant des blocs, ce qui permet de séparer la partie électrique de la partie téléphonie et internet afin de faciliter la maintenance

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

NOMBRE DE CONNECTEURS

4

CONNECTEURS RJ45

Non inclus

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Assurée au moyen de la fixation de la cloison métallique sur le rail prévu à cet effet dans la boîte.

FORMAT

Schuko

NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

Rail dédié dans la structure de l'armoire

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)

0.55

CONNECTABLE

Oui, via l'accessoire inclus 50000996-039

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

NOMBRE DE MODULES

8

MONOBLOC

Oui

NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

TYPE DE PLAQUE

Plate

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 271 mm

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise double pour les circuits à courant standard et 2 prises doubles pour les circuits à courant stabilisé

VERSION

4 éléments doubles

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 2 et 30 mm

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Au moyen de griffes incluses dans l'enceinte en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation au ras du mur

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053100851	2.12	289.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053100851	3.75
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	69.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
2.12	188.00	2.12
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

