


Interrupor unipolar 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75104-39

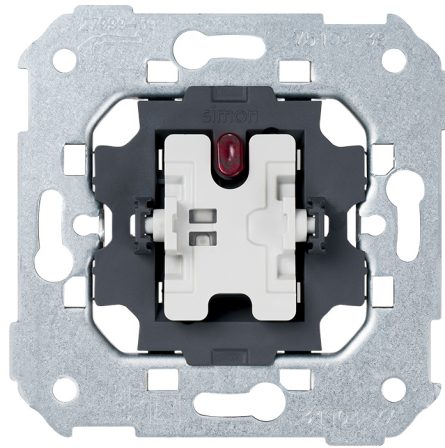

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido y seguro. Este interruptor unipolar de 10AX y 250V pertenece a la serie 75 de Simon.

Su funcionamiento es del tipo basculante y es compatible con la referencia 31802-31 en caso de sustitución del indicador luminoso.

La función señalizadora tiene un consumo de 1 mA. Por lo que respecta a su instalación, es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

La sección de cable admitida es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 11 mm.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y se enmarca dentro de la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75. También es compatible con Simon 82 y Simon 88.

Con Simon 75 la habitabilidad mejora. Funcionalidad y diseño se funden para ofrecer una amplia gama de opciones al usuario.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

GARRA
Simon 27

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255759	0.06	221.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.06	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053003534	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.59
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	83.00	0.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

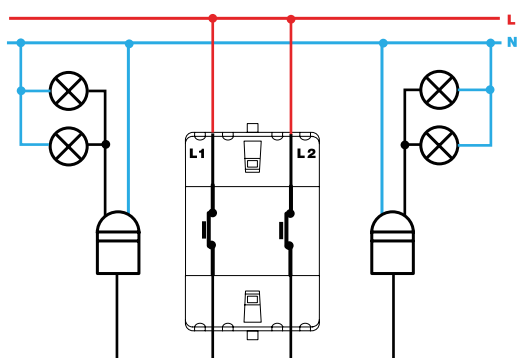

Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX