


Commutateur rotatif 3 positions 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75234-39

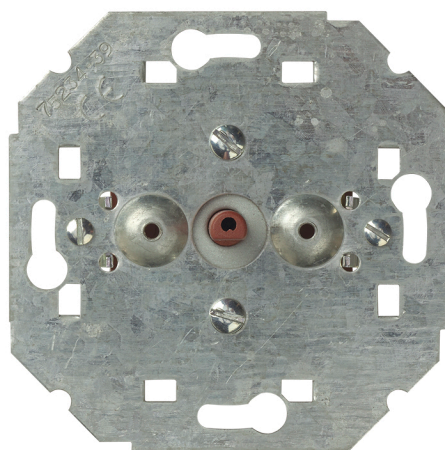

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Mécanisme équipé de position Arrêt et 2 positions (idéal pour les ventilateurs de plafond)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

NOMBRE DE POSITIONS
FONCTIONNELLES
3

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Rotary

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Incluses

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Soudage

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 61058-1:2004 + A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255919

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053033210

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

91.00

LARGEUR EMBALLAGE

174.00

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3017190.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.83

POIDS NET EMBALLAGE

0.83

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM