


Botão de desconexão (ao pressionar abre o circuito) 10 A 250V~ com sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 75152-39

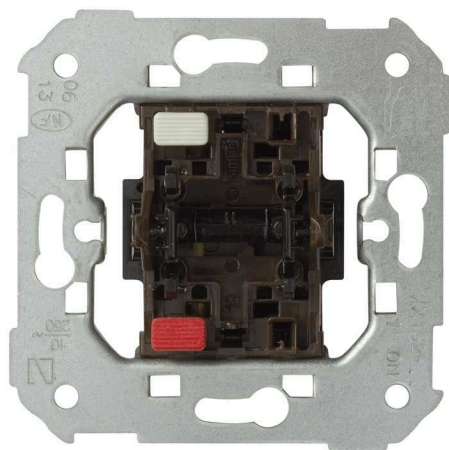

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os mecanismos de comando permitem-nos acionar ou desligar os sistemas elétricos de uma maneira cómoda, rápida e simples. Um dos mais utilizados em edifícios públicos e privados é o botão de pressão de desconexão (ao pressionar abre o circuito) 10 A 250V~ com sistema ligação rápida de bornes e funcionamento basculante incluído na série Simon 75. Adequado para superfície e encastrar, este botão de pressão conta com a possibilidade de implementar a função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tecla com visor. Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, materiais que a convertem numa peça muito resistente a acidentes e golpes e duradoura à passagem do tempo. Este botão de pressão conta com uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 11 mm, tendo um preço acessível para todo o tipo de orçamentos.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255810

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053017562

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.58

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

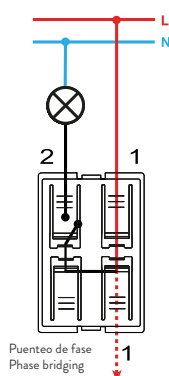


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039

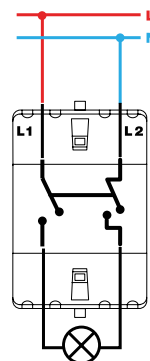


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

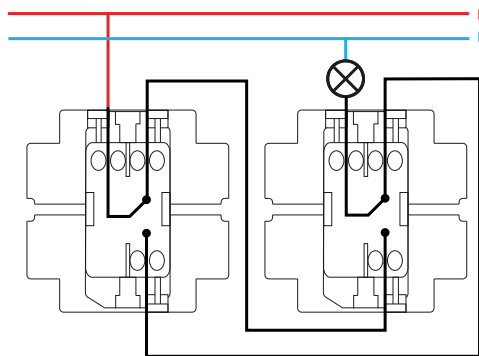


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

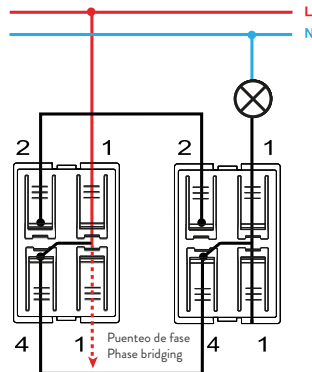


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

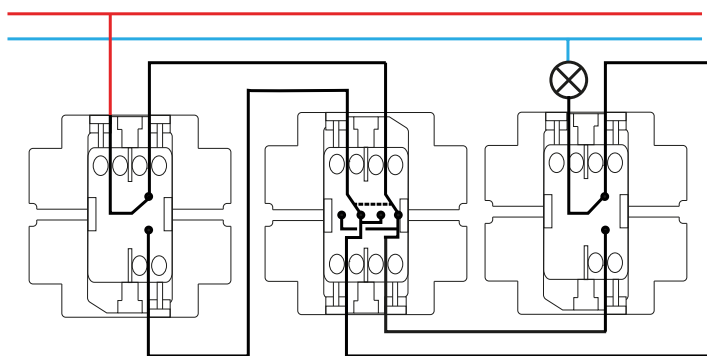


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

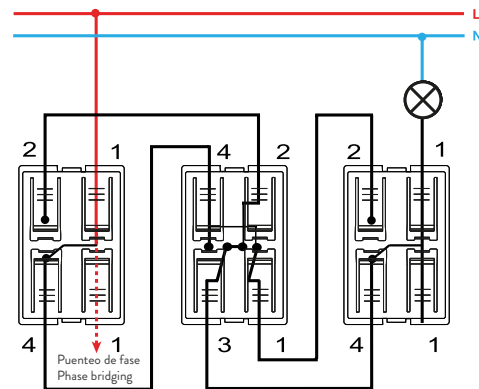


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

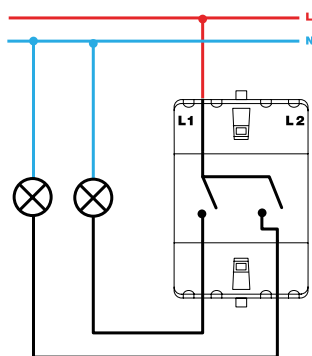


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

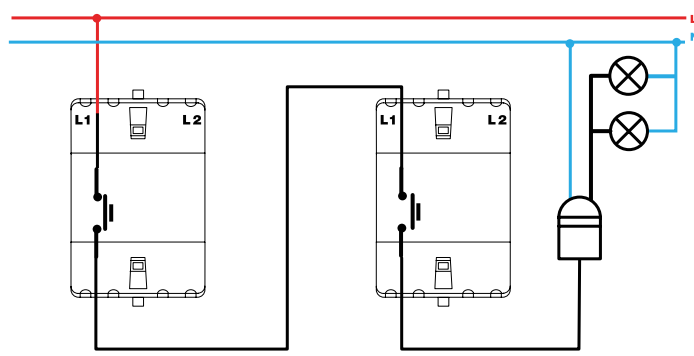


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

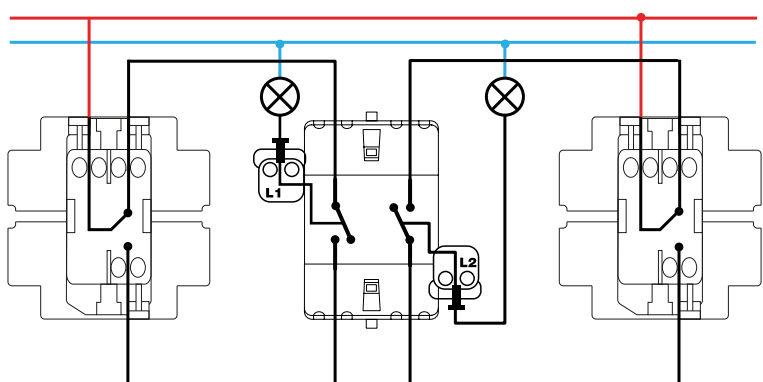


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

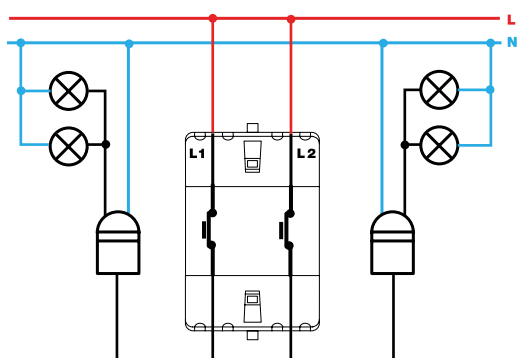


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

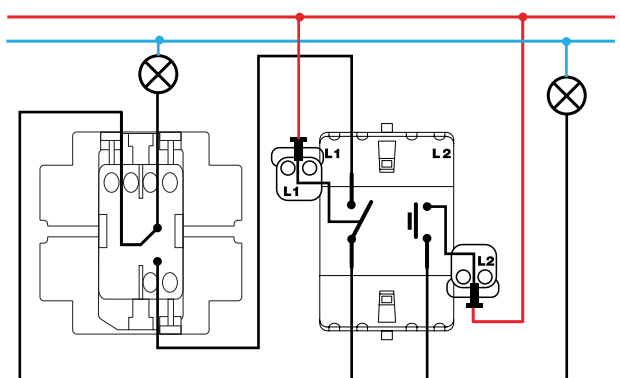


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

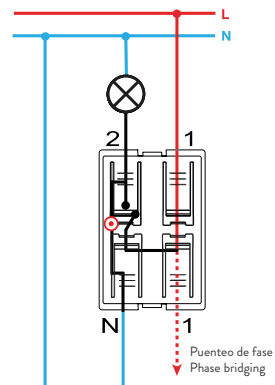


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

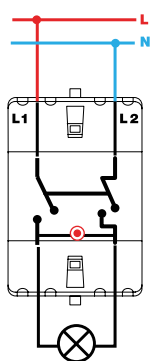


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

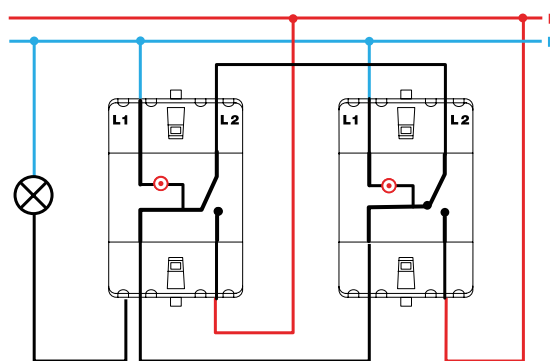


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

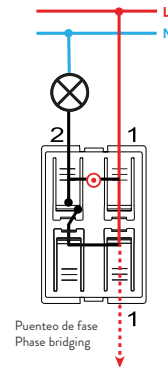

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

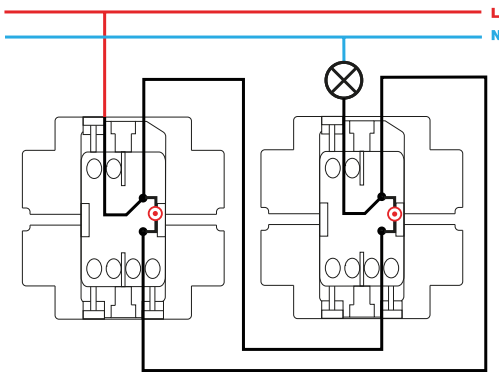

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

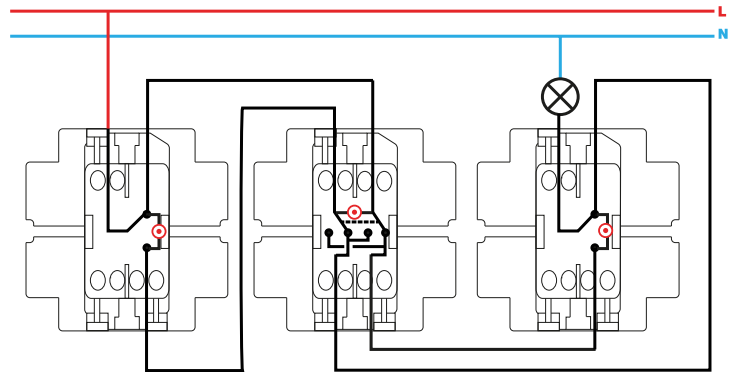

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX