

Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com piloto incorporado e sistema de ligação de bornes por parafuso cinza Simon 27 Play

REF. 27134-67



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricados num material de grande qualidade, com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável, a série Simon 27 Play é a mais polivalente do mercado com infinitas possibilidades de design e cor. Um bom exemplo disso é o Interruptor bipolar e sistema ligação de bornes por parafuso acabamento cinza incluída nesta gama. A sua instalação realiza-se de maneira cómoda e simples em mal uns minutos, sendo seu funcionamento basculante e adequado para superfície e encastrar. Junto a sua grande relação qualidade-preço, outras de suas características são: dimensão de 45x45 mm, intensidade de 16 AX e uma voltagem de 250V~. Estamos perante um interruptor de meio-elemento com piloto incorporado onde a segurança numa máxima para evitar qualquer problema no sistema, pelo que é um dos mais utilizados em edifícios com grande afluência de público como hotéis, hospitais, colégios ou centros de escritórios.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
603720.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053071335

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
54.00

LARGURA DA EMBALAGEM
52.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
215.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ


PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.25


UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

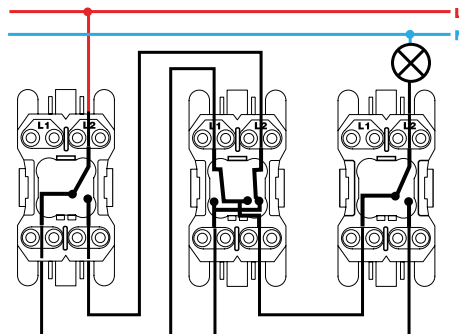


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

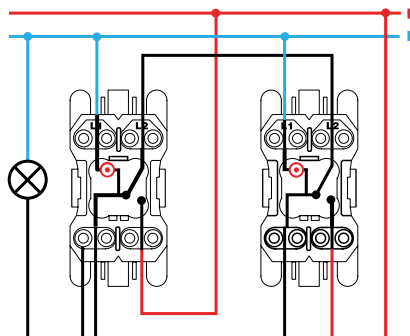


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

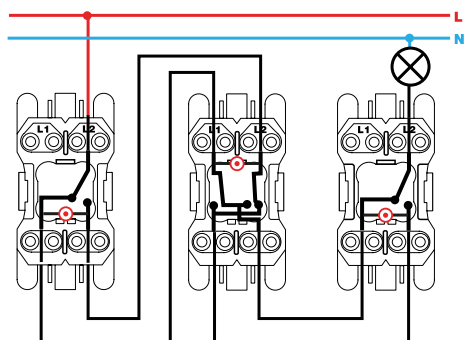

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX