


Luminária parede MOOD 110 X-Less 2200-4000 K

REF. 91621104-899

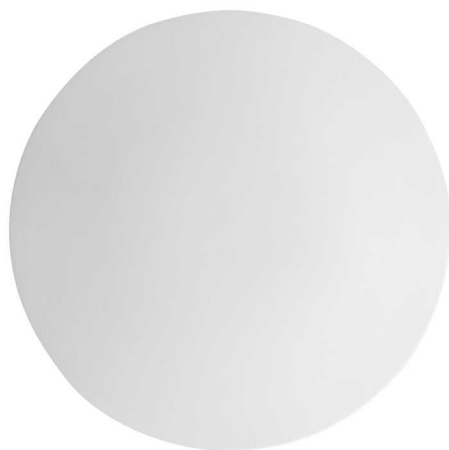

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

5,00-2892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Não

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 60 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS (LM)

76-96 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ELÉTRICA

III

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

TEMPERATURA DE COR (K)

2200 K - 4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

ÓTICAS

Geral 112°

CRI

80.00

TIPO DE COR

BIO


POTÊNCIA (W)

3.8 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

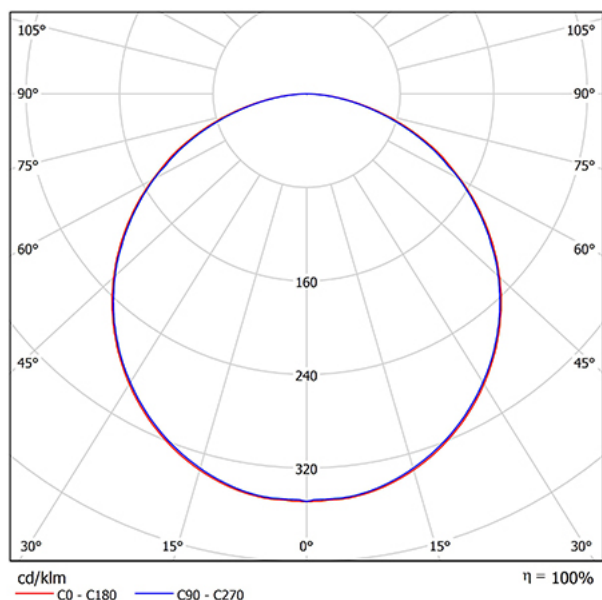

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547047130	0.09	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	897000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547047130	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.21
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	115.00	0.09
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.21	130.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	60.00	