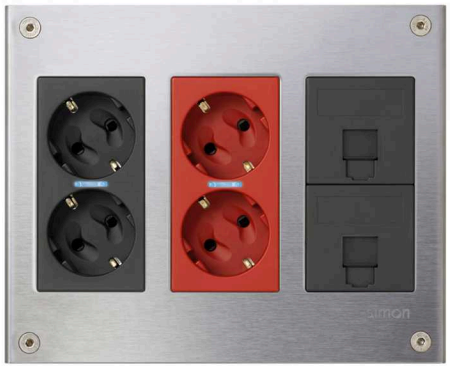
Kit caja metálica pared superficie 3 elementos dobles con 1 enchufe doble, 1 SAI doble y 2 placas RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **51001302-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elemento de Caja de Pared modelo 51001302-036 incluida en la profesional serie Simon 500 Cima, apto para todo tipo de instalaciones eléctricas y entornos de trabajo profesionales y domésticos, compatible con otro componentes de la serie Simon 500 Cima. Facilita la instalación fijada sobre la pared adaptándose a una gran variedad de superficies. Presenta una caja metálica para 6 elementos, 1 enchufe doble con formato Schuko, un elemento SAI doble y placas RJ45 con clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Ideal para instalaciones mixtas conformando un gran componentes para todo tipo de montajes profesionales. Estructura de aluminio con marco en acero inox. AISI 430 ferrítico, integra componentes metálicos de aislamiento termoplástico garantizando la máxima seguridad en situaciones de llamas y emisión de humos negros. Posee unas dimensiones de 208 x 168 x 67 mm con 67mm de profundidad, completando un gran elemento para la organización de componentes en su interior.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared de superficie, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

MONOBLOQUE
Sí

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 43 X 43 MM
2

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble para circuito de corriente estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

VERSIÓN
3 elementos dobles

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100806

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.58

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100806

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

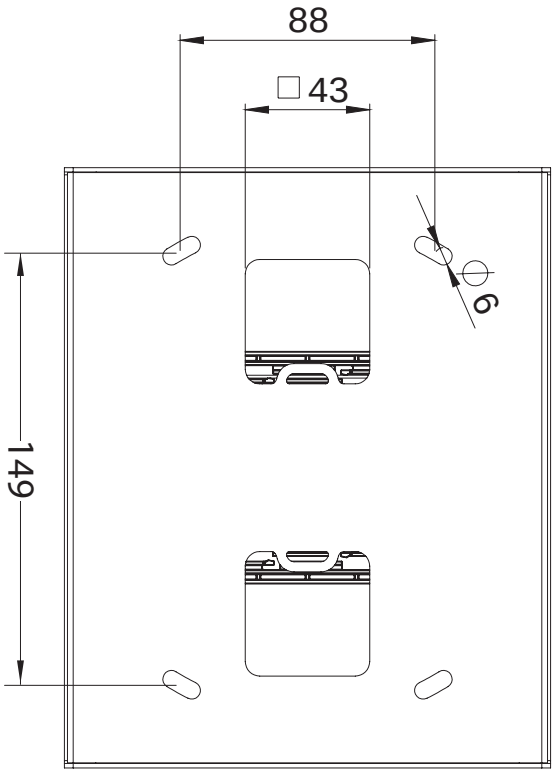
VOLUMEN EMBALAJE
3.06

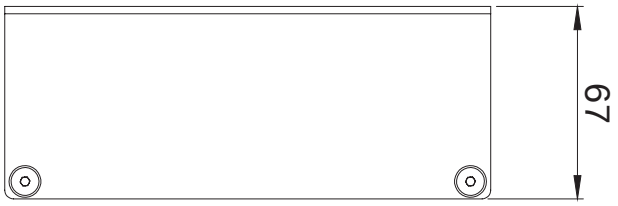
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

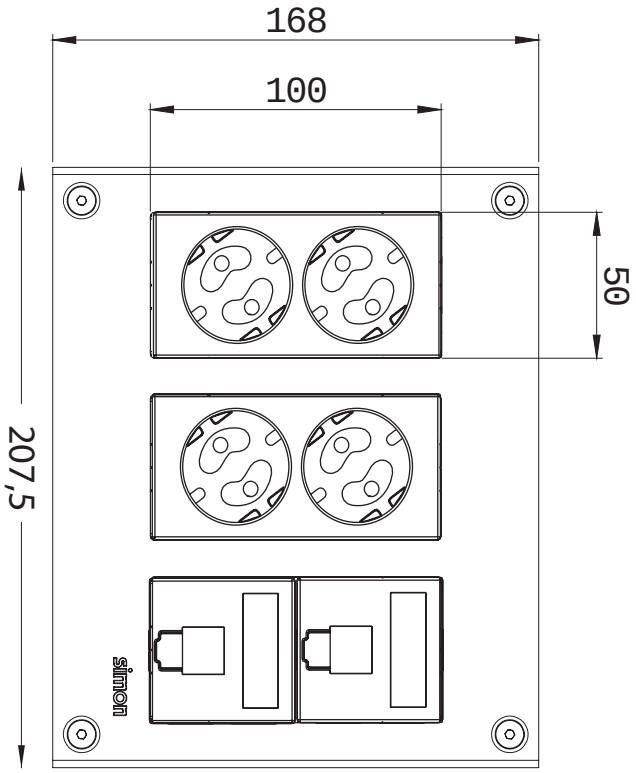
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


88
□43
ϕ6
149


67


168
100
50
207,5
simon