Kit caja metálica pared empotrar para 3 elementos dobles con 1 enchufe doble,1 SAI doble y 2 placas RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **51002302-036**

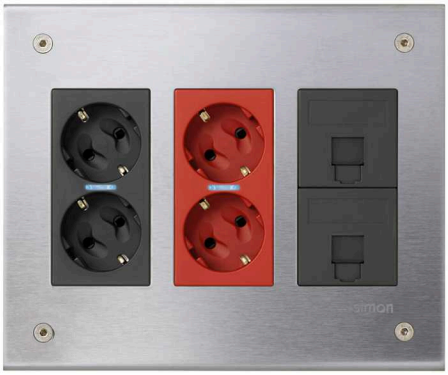

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En nuestro catálogo encontrarás el siguiente kit de la serie Simon 500 Cima ofrece todo lo necesario para crear una fuente de alimentación eléctrica de alta calidad. Este pack consistente en una caja metálica de pared, proporcionará energía a un total de 6 aparatos eléctricos de hasta 16 amperios y 250 voltios. La instalación es muy simple y consiste en empotramiento al tratarse de una caja de aluminio. Los elementos que componen el kit garantizan un funcionamiento óptimo además de resistencia y duración, ya que el material utilizado para su fabricación es el acero inoxidable. El pack se compone de un enchufe doble, dos placas RJ45 que funcionarán de conectores y un sistema de alimentación ininterrumpida doble (SAI) que garantizará que si se va la luz, los aparatos eléctricos conectados no dejen de funcionar por un tiempo limitado, lo que posibilitará una reacción ante cualquier problema. Además, los materiales que componen este producto, que tiene unas medidas de zócalo de 226 x 188 x 67 milímetros, son muy resistentes al calor, incrementando la seguridad ante un posible incendio.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared de empotrar, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

FORMATO
Schuko

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

MONOBLOQUE
Sí

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 208 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble para circuito de corriente estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 2 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100820

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.72

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100820

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
69.00

ANCHO EMBALAJE
189.00

LONGITUD EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.95

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30

Ø20
Ø25
Ø25
Ø20

10
57
166
188
100
50
226
simon