


Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento Simon 75

REF. 75331-39

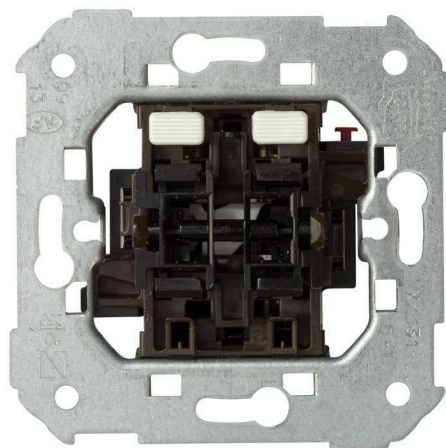

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con el grupo de 2 pulsadores para control de persianas de la colección Simon 75, obtendrá los acabados más acordes al espacio gracias a su amplia gama de combinación de colores, unidos a las funcionalidades y la innovación tecnológica característica de Simon. Compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos, aporta seguridad a la estancia en caso de incendio, pudiendo alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. Con sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm y pelado de 11 mm, el grupo de 2 pulsadores Simon 75 es apto para instalación empotrada o en superficie, ampliando las posibilidades estéticas y funcionales del espacio concreto. Además, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 10 Amperios de intensidad con amplitud modular (10:00 AM) y puede combinarse con los mecanismos de la gama Simon 77 para una instalación rápida y cómoda. Simon 75 ha dotado a este grupo de 2 pulsadores de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

MATERIAL

Metal,Plástico

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 10 A	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 35
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	CLASIFICACIÓN IP IP20	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTACTOS 5	TIPO DE TRABA Mecánico	VERSIÓN Doble
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	ENLAZABLE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA No	TIPO DE MECANISMO Push	NÚMERO DE CABLES 5
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255964

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053003961

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.68

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

