Tapa de registro de 2 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52054101-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la gama Simon 500 Cima. Se trata de una tapa de registro para conjuntos capaces de suministrar energía a dos aparatos y está especialmente diseñada para ser empotrada en pavimento o en suelo técnico. En el caso de no instalar el conjunto en el mismo revestimiento del suelo, existe la opción de combinar el producto con una tapa embellecedora de enrasamiento, también de Simon, con referencia 52053101-038. La tapa se compone de dos módulos y tiene unas dimensiones de 132 x 187 milímetros y 66 milímetros de profundidad. Se presenta en un innovador color grafito que responde a la última tendencia en decoración, y que quedará ideal en cualquier estancia del local, casa u oficina donde se sitúe. Los materiales de fabricación de la tapa son componentes con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Esto significa que el producto tiene una gran resistencia a bajas o muy altas temperaturas que oscilan entre los -5 y los 60 grados centígrados. Además, en caso de incendio la tapa no contribuye a expandir el fuego y reduce la toxicidad del humo.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053101-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 115 mm

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101599

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.55

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101599

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
195.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

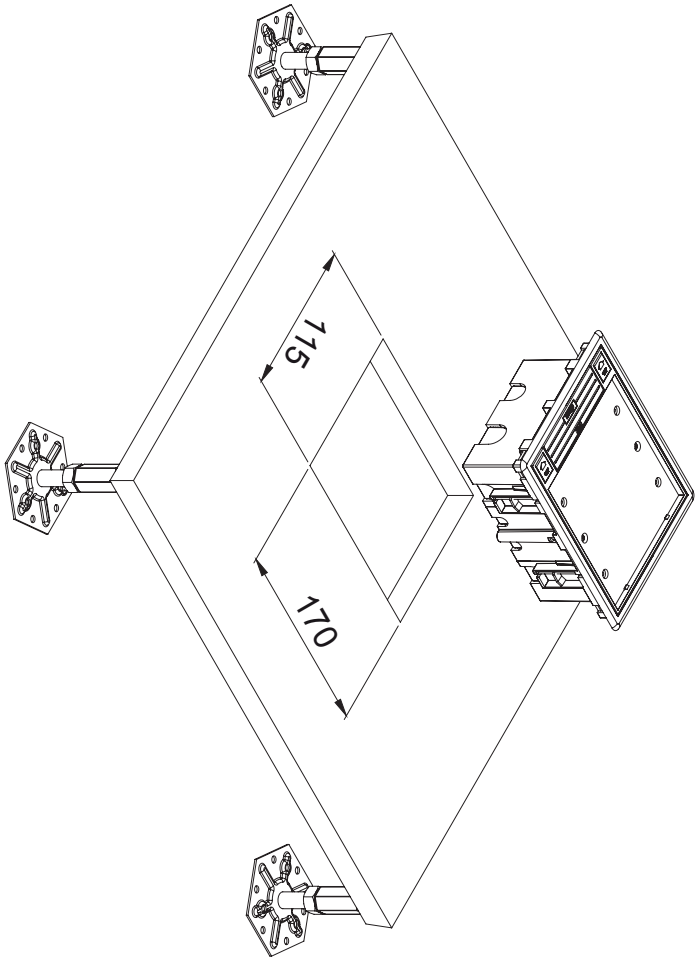
VOLUMEN EMBALAJE
2.87

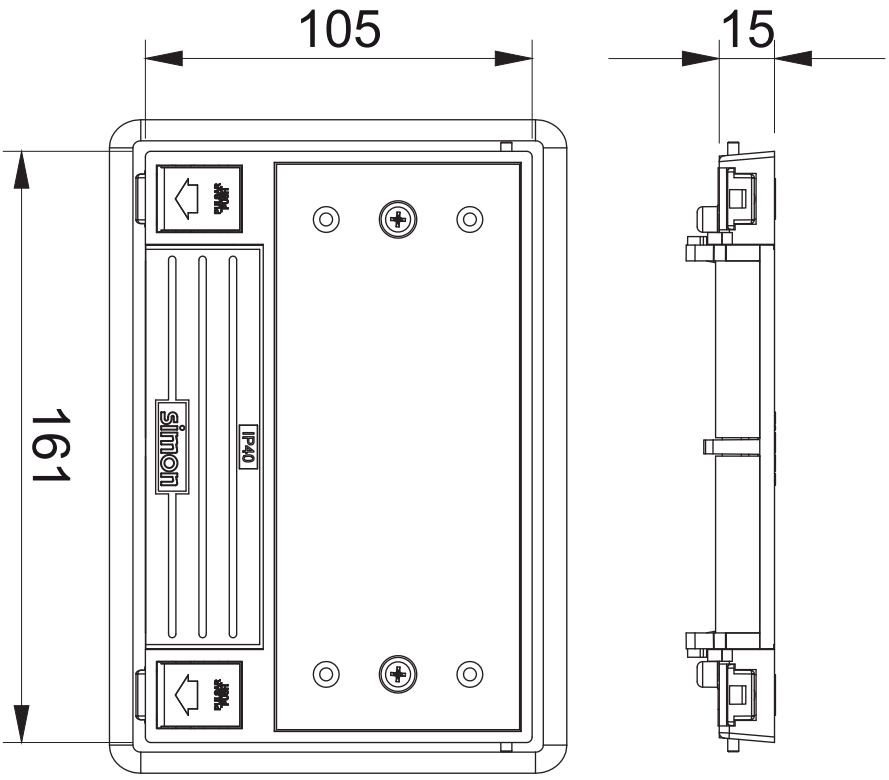
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


175
170


105
15
161
simon
IP40