Cargador USB C 20W Power Delivery blanco mate Simon 270

REF. **20000382-190**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cargador USB C 20W Power Delivery de la serie Simon 270, con un puerto de carga rápida tipo C para dispositivos móviles. Sección de cable admitida de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado y conexión a tornillo. Fabricado en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Frecuencia de 50 a 60 Hz. Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 35 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 50 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave y seco, evitando limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

ACABADO

Blanco mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC002949

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
USB C

FORMATO
USB

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

RAL
9003

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB
5,0 VDC 3,0 A 15,0W|9,0 VDC 2,2 A 20,0W|12,0 VDC 1,7 A 20,0W

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
20.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE PUERTO USB
C

POWER DELIVERY USB
Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053358696

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053358696

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

55.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

LONGITUD EMBALAJE

65.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

143000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE


0.06

PESO NETO EMBALAJE

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

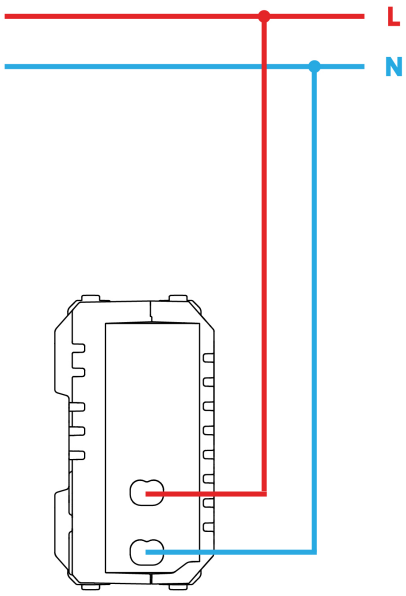

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet