


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50003089-033

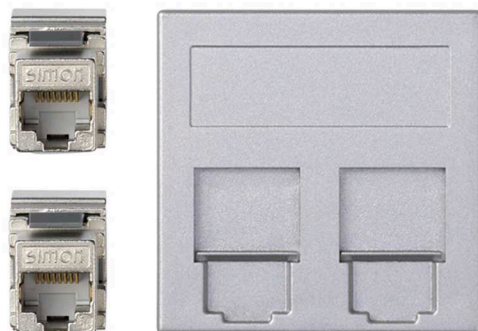

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la placa de voz y datos plana con acabados en Aluminio de la Colección Simon 500 Cima con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 categoría 6 FTP, garantiza la velocidad en la transmisión de datos en cualquier zona de trabajo. Fabricada con materiales aislados con termoplástico autoextinguible libre de halógenos, previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Además, está diseñada para instalación en envolventes verticales y horizontales con clipaje para su fijación sin necesidad de utilizar adaptadores. La versatilidad y sencillez de instalación, junto a sus acabados en Aluminio, mejora su estética y funcionalidad a la par que favorece la integración en un espacio compacto. Compatible con puertos Keystone I, II y cableado 22-26 AWG, la placa plana Simon 500 Cima, incluye módulo y conector de RJ45 para ofrecerle la mayor y más rápida conectividad en cualquier entorno de trabajo.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Sin herramienta de inserción	FORMATO RJ45	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 6 FTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
170

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
195

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
270

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8950500

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.057

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.057

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8421053097915

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
223

ANCHO EMBALAJE
334

LONGITUD EMBALAJE
425

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.052

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
1.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

