simon

# Interrupteur va-et-vient électronique iO à touche étroite bronze Simon 270

RÉF. **21001201-097**

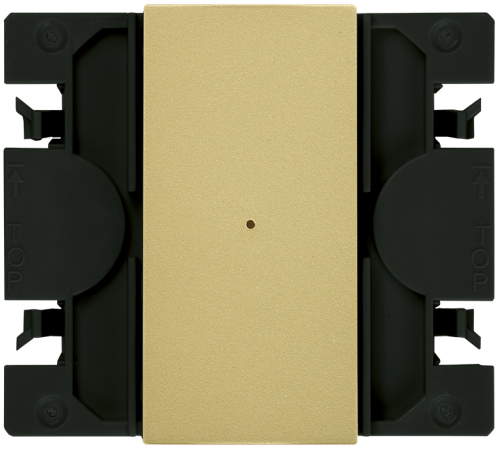


simon

# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

Un espace est aussi vivant que les personnes qui y résident. Rendez votre maison connectée et créez vos ambiances lumineuses préférées pour chaque moment de la journée avec les interrupteurs connectés Simon 270 iO. Grâce à l'interrupteur 270 iO, contrôlez à distance l'éclairage de votre maison et choisissez si vous souhaitez une signalisation lumineuse avec le témoin LED. Gagnez en confort et en économie d'énergie simplement en connectant l'interrupteur au Wi-Fi de votre domicile. En ajoutant un fil neutre à la sortie de câbles de l'interrupteur conventionnel, vous pouvez passer à l'interrupteur 270 iO et profiter des avantages d'une maison intelligente. Un simple changement dans votre installation, sans besoin de câblage BUS ni de tableaux domotiques. Vous pouvez également installer jusqu'à 20 dispositifs sans HUB et les connecter à vos assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa pour gérer l'éclairage par commandes vocales. Étendez encore plus les fonctionnalités avec le HUB, et complétez votre expérience avec des capteurs et des programmations horaires. Rendez-vous à la Maison de la Lumière de Simon, à Madrid ou à Barcelone, et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Disponible en 9 finitions colorées : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

## FINITION

Bronze

## TYPE DE BASCULE

Étroit

## MATÉRIAU

Plastique

## COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima
Simon 270

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

## CLASSE ETIM

EC001590

## REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Nécessite un câblage avec neutre. Charge avec technologie LED jusqu'à 500W 230VAC 50Hz. Disponible en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné afin de créer un ensemble monochrome.

simon

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

### FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

### FONCTION INDICATEUR
Oui

### INTENSITÉ (A)
10 AX

### NOMBRE D'INTERRUPTEURS
1

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 45 ºC

### ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

### RAL
3033

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 50 ºC

### TENSION (V~)
127/230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053277638

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

POIDS NET DU PRODUIT
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053277638

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.07

POIDS NET EMBALLAGE
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

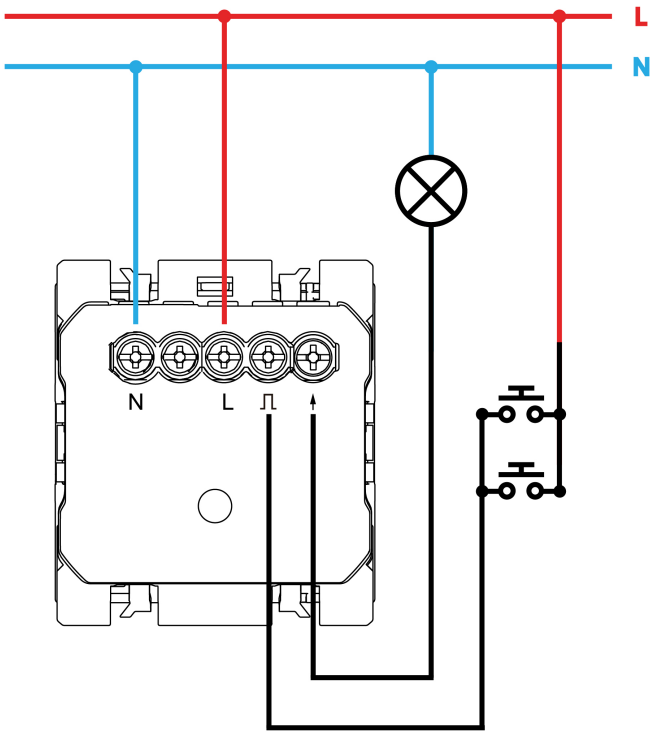


Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet