


Unité portamechanismes IP66 avec verrou de sécurité et une prise prise italien P40 avec 1RJ45 catégorie 6 UTP en acier inox Simon K45

RÉF. KSE36USEC/23/72

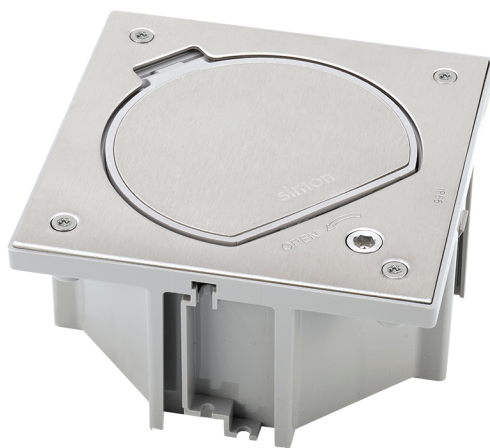

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KFH116USEC/72.

FINITION

Acier inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle est équipé d'ancrages qui protègent les connexions contre les pressions et tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation. Depuis la fin mars 2023, les vis Allen ont été remplacées par des vis Torx afin de réduire l'effort nécessaire au serrage, diminuer le bruit généré par l'expansion de l'insert, et éviter la déformation éventuelle de la tête de vis lors de l'entretien du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

FORMAT

Italienne

CLASSIFICATION IP

IP66

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053333938	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.47	LONGUEUR EMBALLAGE 155.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.40	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1664000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053333938	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.47
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.40
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 147.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM