

## INTERRUPTOR UNIPOLAR 10 AX 250V~ CON SISTEMA DE EMBORNAMIENTO RÁPIDO BLANCO SIMON 31

REF. G3110130



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido y acabado en blanco perteneciente a la serie Simon 31. El mecanismo tiene unas dimensiones de 64x65 mm y consta de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y embellecedor fabricado de plástico termoestable. Ambos materiales garantizan la máxima seguridad en el día a día. Este artículo se encuentra en cumplimiento con el reglamento vigente. El mecanismo está disponible en 5 acabados diferentes. Así, se recomienda seleccionar un marco que sea del mismo color que el de la tecla escogida para un óptimo resultado. En cuanto al mantenimiento de la pieza, lo ideal es usar un paño suave y humedecido ligeramente en agua con jabón. Asimismo, se aconseja evitar aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 31 se caracteriza por el diseño intemporal y sencillo de sus mecanismos que consiguen renovar en instantes cualquier ambiente.

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

#### EMBALAJE

Retráctil

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA


|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852000374                       | 0.07                             | 222.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 70.00                               | 0.07                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 70.00                               | KGM                              | 3933000.00                 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 42.00                               | 18412852000371                   | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 10                               | 0.92                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 205800.00                           | 85.00                            | 0.70                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 164.00                           | KGM                        |

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


## Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX

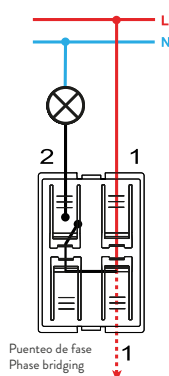


Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039




Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX

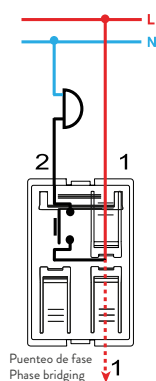


Pulsador / Push button switch  
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX

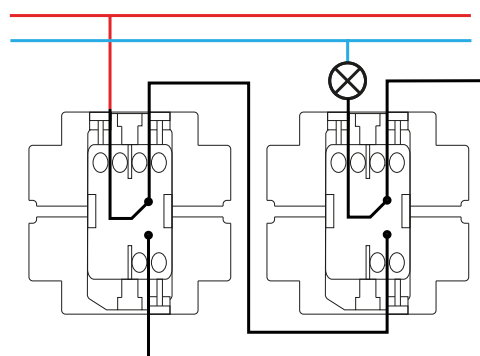


Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX

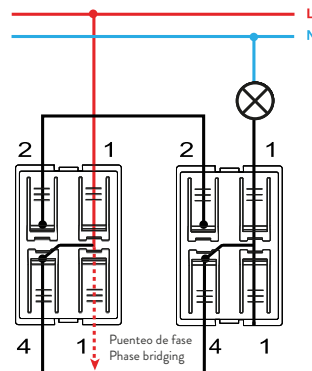


Conmutador / 2-way switch  
7700201-039

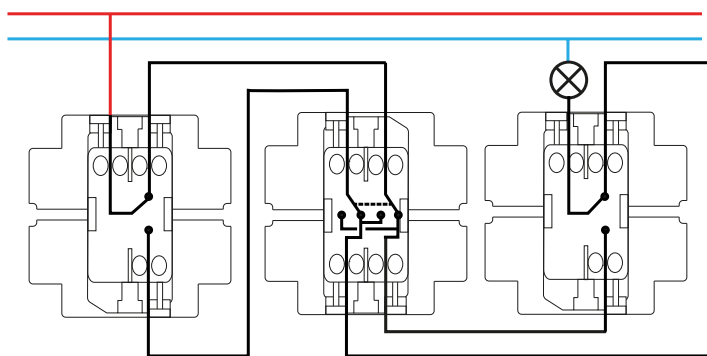


Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

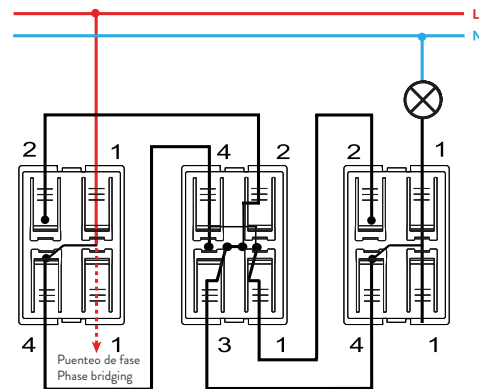


Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039

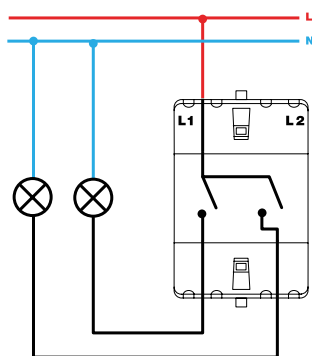


Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX

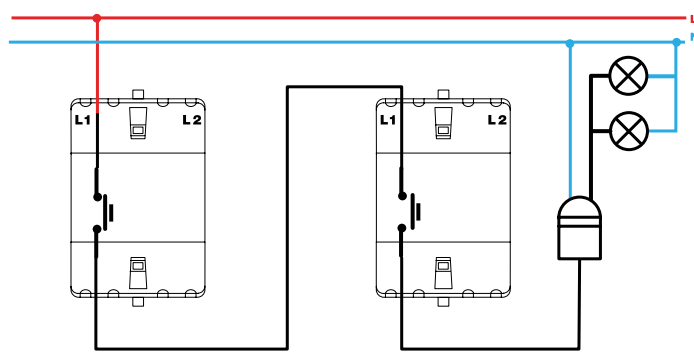


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX

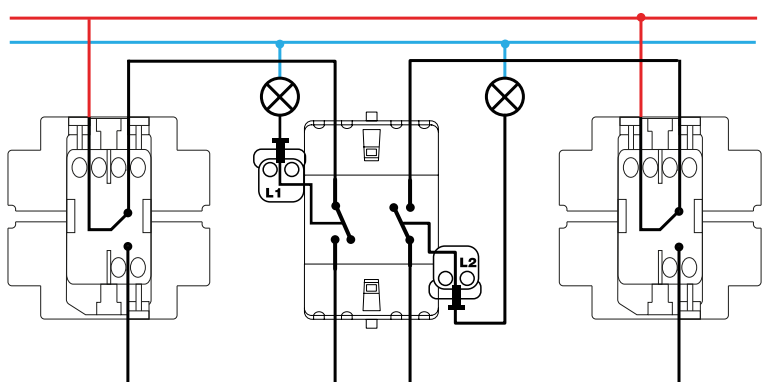


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX

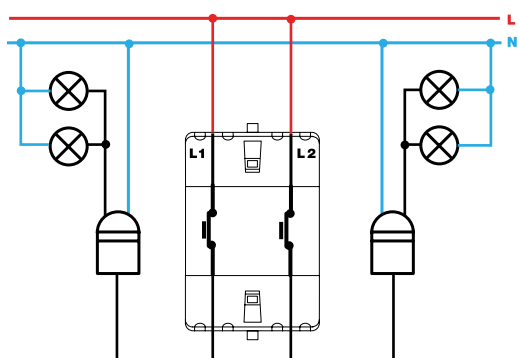


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch  
disconnection group XXXX395-XXX

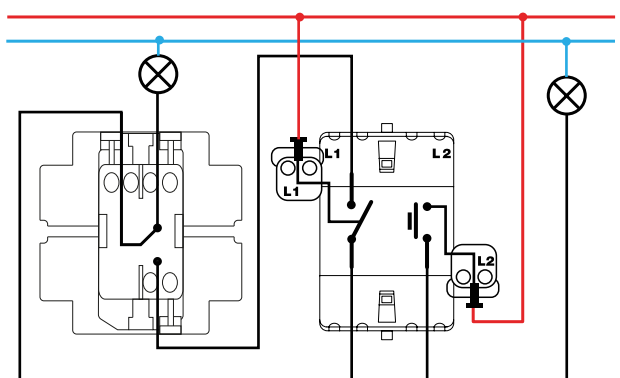


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX

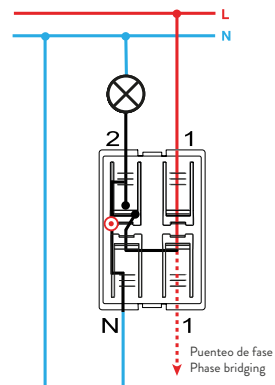


Interrupor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039

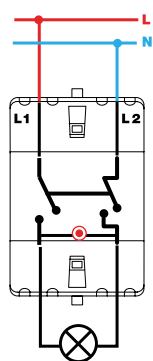


Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX

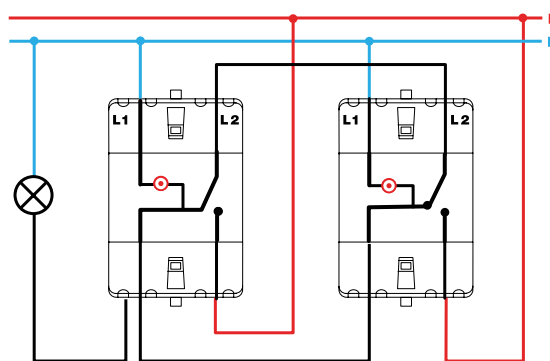


Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX

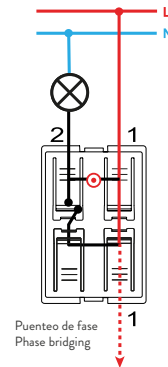

Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039

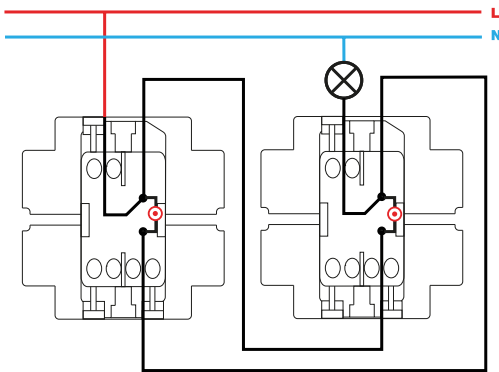

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX

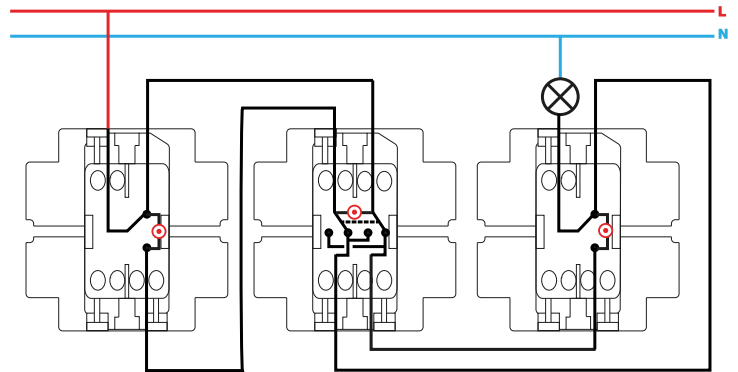

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX