


Luminária 726 Modular 60 x 60 WW

REF. 72660033-883

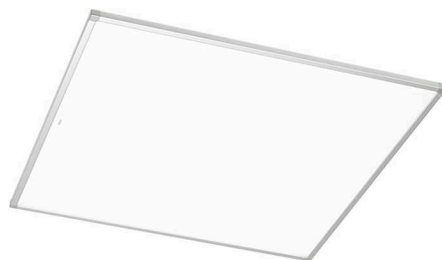

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com um design extraplano de linhas puras, a luminária 726 modular da coleção para iluminação interior da Simon, integra-se em todo o tipo de espaços garantindo a máxima funcionalidade e inovação, ideal para ambientes modernos e funcionais. Com ótica Opal e luz quente, esta luminária conta com um fluxo luminoso de 2900 lm para WW, um consumo de 39 W e uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C para L70. Seu fonte de alimentação é compatível com tensão de 220-240 Volts e 50-60 Hertz. De acabamentos em alumínio e uma dimensão de 60 x 60, inclui controlo ligado ON-OFF e está desenhada para instalação em superfície tanto teto técnico como em perfilaria vista. Inovação, funcionalidade e a garantia da máxima eficiência energética dentro desta luminária 726 da Simon, ideal para todo o tipo de ambientes diáfanos.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053193877

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
650.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
25918750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM