


Prise 2P aluminium 16 A 250 V~ avec système de bornage à visser Simon 270

RÉF. 20000431-093

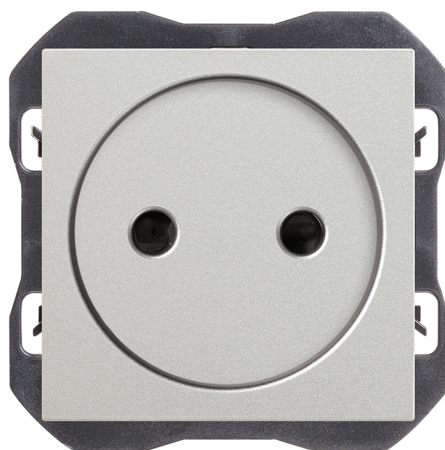

INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Cadres Simon 270

EC000125

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,5 à 2,5 mm

TYPE DE COUVERCLE

Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

2P+T

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)

250 V~

RAL

9006

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

14

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053303085

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053302828

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

