

Interrupor de circuito por falla a tierra GFCI con chasis 15A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25425-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Lo máximo en productos utilitarios y seguros para entornos de trabajo de riesgo está en el catálogo de la serie Simon 25 Plus. Cuando la seguridad es lo primero, la toma de corriente dúplex con sistema de seguridad ICFT es perfecta para estas necesidades. El ICFT es un switch que evita choques eléctricos accidentales y cuenta con un sistema que permite hacer un test para ver si la red eléctrica sigue funcionando con normalidad.

Diseñados para resistir fuertes golpes de tensión, estos modelos están pensados para 15A y voltaje de 127V. Gracias al uso de policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón en la fabricación de estos productos, pueden tolerar temperaturas de hasta 50°C.

Este es un diseño que admite cableado de 3.3mm y pelado de 11mm. Es de montaje muy sencillo y rápido, con embornamiento a tornillo y apto para empotrar en vertical.

La presentación que tenemos aquí viene en dimensiones de 66.93mm x 43.43mm y fabricado bajo normas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010. El acabado marfil los hace aptos para cualquier habitación.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

TIPO DE MECANISMO

Insertion

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

168.13

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

74.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

134.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

113.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300029

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.36

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.16

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

134.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



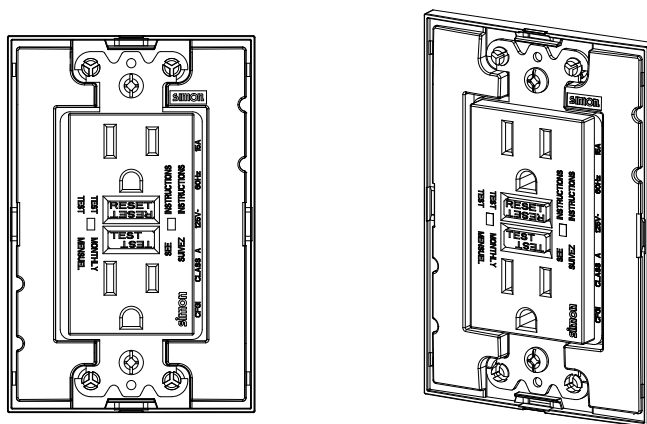


DIAGRAMA DE MONTAJE

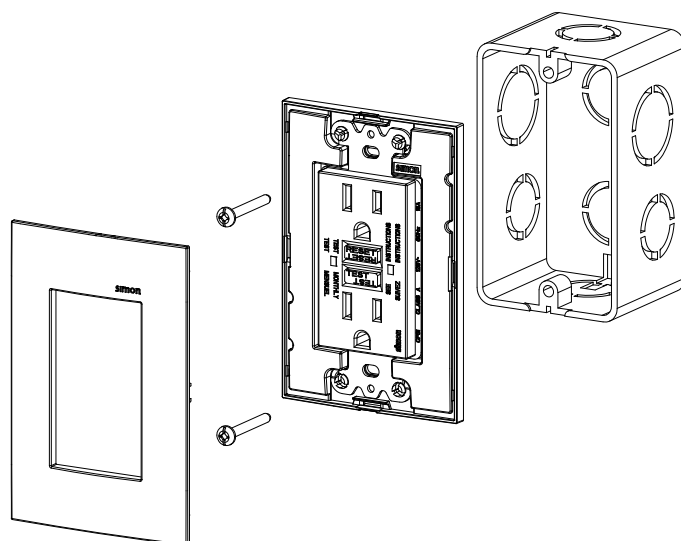

*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

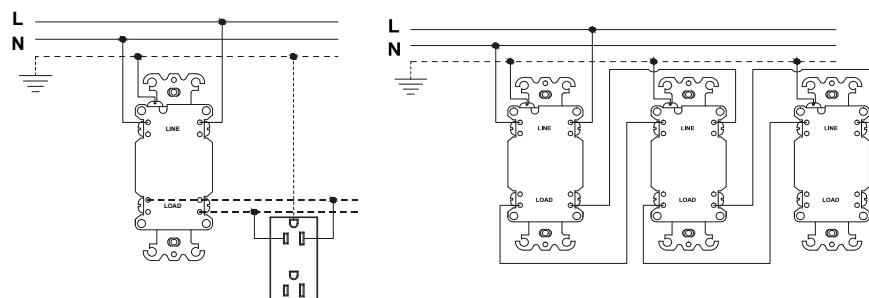

Con otras tomas dúplex.

Con otras tomas dúplex con Interruptor
Contra Fallo a Tierra.