
Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit® blanco Simon K45

REF. **KB069/9**

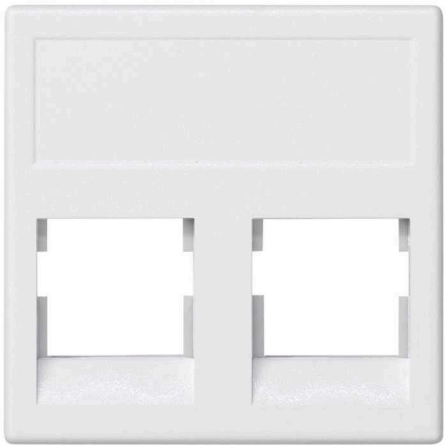

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana, sin ventana guardapolvo. Es de un elemento y para dos conectores RJ45 de Panduit. El producto está fabricado en un acabado de color blanco, que le aporta sencillez y versatilidad. Pertenece a la serie Simon K45. Esta placa está disponible tanto para uno como para dos conectores RJ45. Esta es la versión individual, de un solo módulo. Con unas dimensiones de 45 x 45 milímetros y una profundidad de 8,5 milímetros, la placa aboga por los mejores materiales de fabricación. Estos se basan en componentes termoplásticos, sin halógenos, que soportan temperaturas extremas, de hasta +60 grados centígrados. Para combinar el producto en envolventes verticales hay que recurrir al posicionador a 90 grados de Simon (referencia K66). De esta forma se puede orientar la placa plana de voz y datos en vertical. En cuanto a su instalación, es posible colocarla empotrada o sobre una superficie. Cabe destacar que no requiere mucho mantenimiento, solo el uso de paños secos y suaves para su limpieza.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436025271

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.24

PESO NETO EMBALAJE
0.24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM