


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Panduit® negro Simon K45**

REF. KB069/14

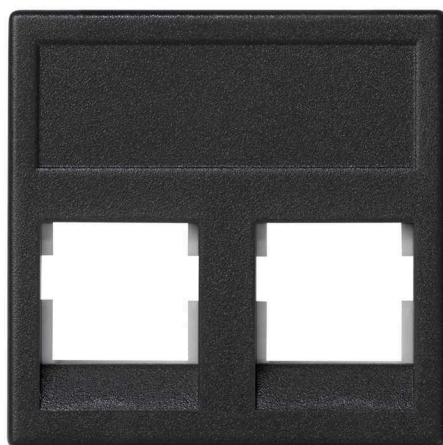

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Innovación y funcionalidad en su zona de trabajo con la placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento y para 2 conectores RJ45 de Panduit, dentro de la colección Simon K45. Con la delicadeza de unos acabados en negro, la placa de voz y datos K45 da un salto de calidad gracias a la unión con Panduit y su conector RJ45 para garantizar la excelencia en sus conexiones. Con instalación de clipaje directo, puede disponerse tanto en superficie como empotrada, sin necesidad de utilizar tornillos; minimizando el tiempo de instalación y maximizando su funcionalidad. Además, dentro de la gama K45, puede combinar la placa plana con el posicionador de 90 ° (ref.K66) para orientar la placa y adecuarla a envolventes verticales del tipo columnas, teleblock o canales portamecanismos. Fabricado con materiales metálicos aislados con termoplástico y libre de halógenos, evita la propagación de llama y la toxicidad de humo en caso de incendio. Seguridad, innovación y funcionalidad en la gama Simon K45.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400.00     |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436037298           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>45570.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.24       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.24        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.01       | ANCHO EMBALAJE<br>93.00                 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|  | LONGITUD EMBALAJE<br>140.00             |                                   |